



BRAGA
ILLUMINAZIONE

Charme_66

Figure_22

Hug_58

Inside_32

Loop 200_62

Lumiluna_48

Ovally_10

Pico_2

BRAGA
ILLUMINAZIONE

Pico

Design by



badela
LIGHT DESIGN



2



2164/PL45 + 2164/PL80

BRAGA LED





4





6



2164/PL80

BRAGA LED





23/14 Ruggine / Foglia Oro
Rust / Gold leaf



10/22 Bianco / Foglia Rame
White / Copper leaf



21/13 Tortora / Foglia Argento
Dove / Silver leaf

8



19/10 Nero / Bianco
Black / White




35/14 Bronzo / Foglia Oro
Bronze / Gold leaf



20/10 Corten / Bianco
Corten / White



19/22 Nero / Foglia Rame
Black / Copper leaf

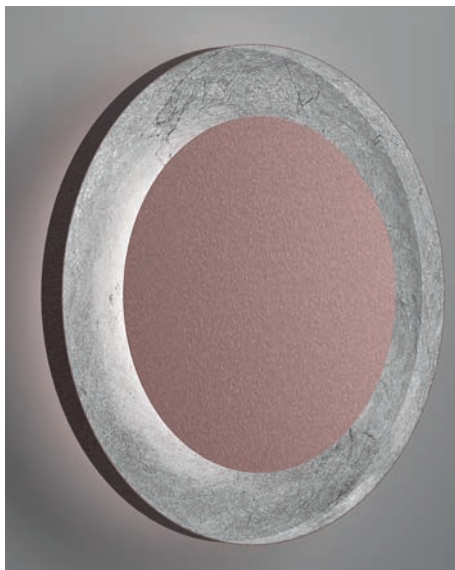

34/13 Rosè verniciato / Foglia Argento
Painted Rosè / Silver leaf







24/10 Ferro / Bianco
Iron / White

PICO

CRI > 90

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

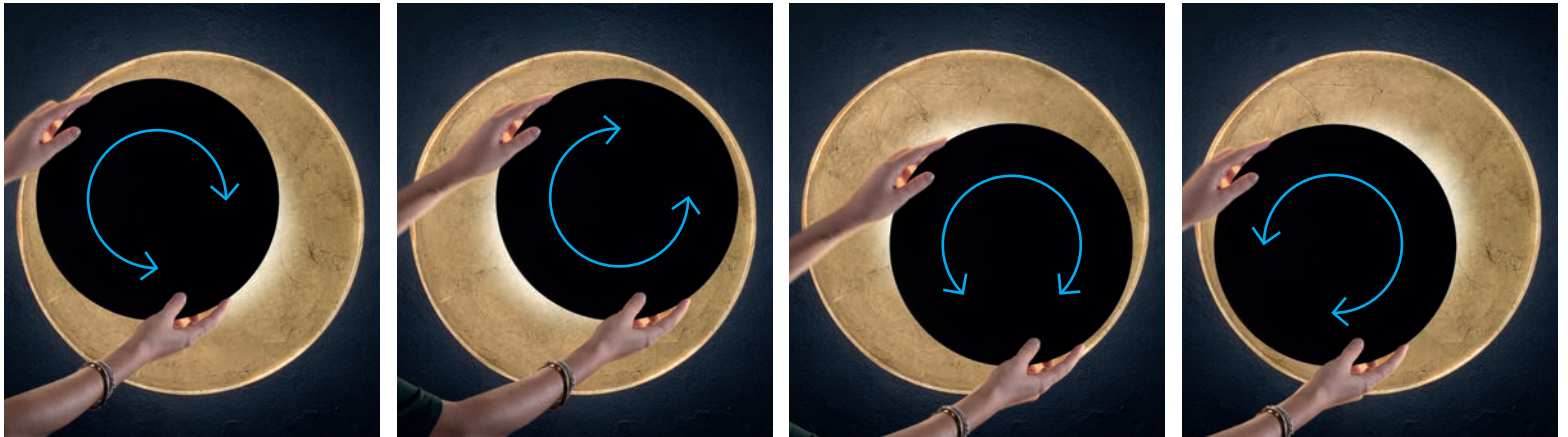

DIFFUSORE / DIFFUSER

PMMA opalino
Opaline pmma

2164/PL45

W 28 - Vac 230

Lm 1.700

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 200 mm

B Ø 450 mm

C Ø 320 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2164/PL45 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2164/PL45 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2164/PL45 - D7

ZigBee

2164/PL45 - D8

CASAMBI

2164/PL60

W 47 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 270 mm

B Ø 600 mm

C Ø 430 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2164/PL60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2164/PL60 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2164/PL60 - D7

ZigBee

2164/PL60 - D8

CASAMBI

2164/PL80

W 62 - Vac 230

Lm 3.700

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 350 mm

B Ø 800 mm

C Ø 570 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2164/PL80 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2164/PL80 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2164/PL80 - D7


ZigBee

2164/PL80 - D8

CASAMBI



Ovally

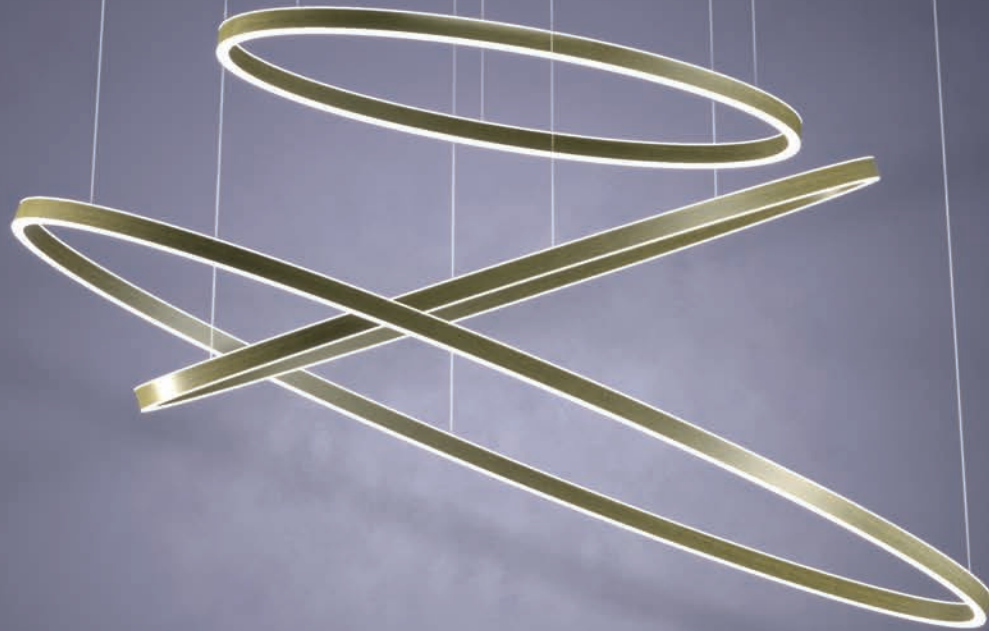


10



2163/S105-2 + 2163/S140-2 + 2163/S190-2 + AL.150-24 + AL.150-24 + AL.200-24 + 2129/R3

BRAGA LED

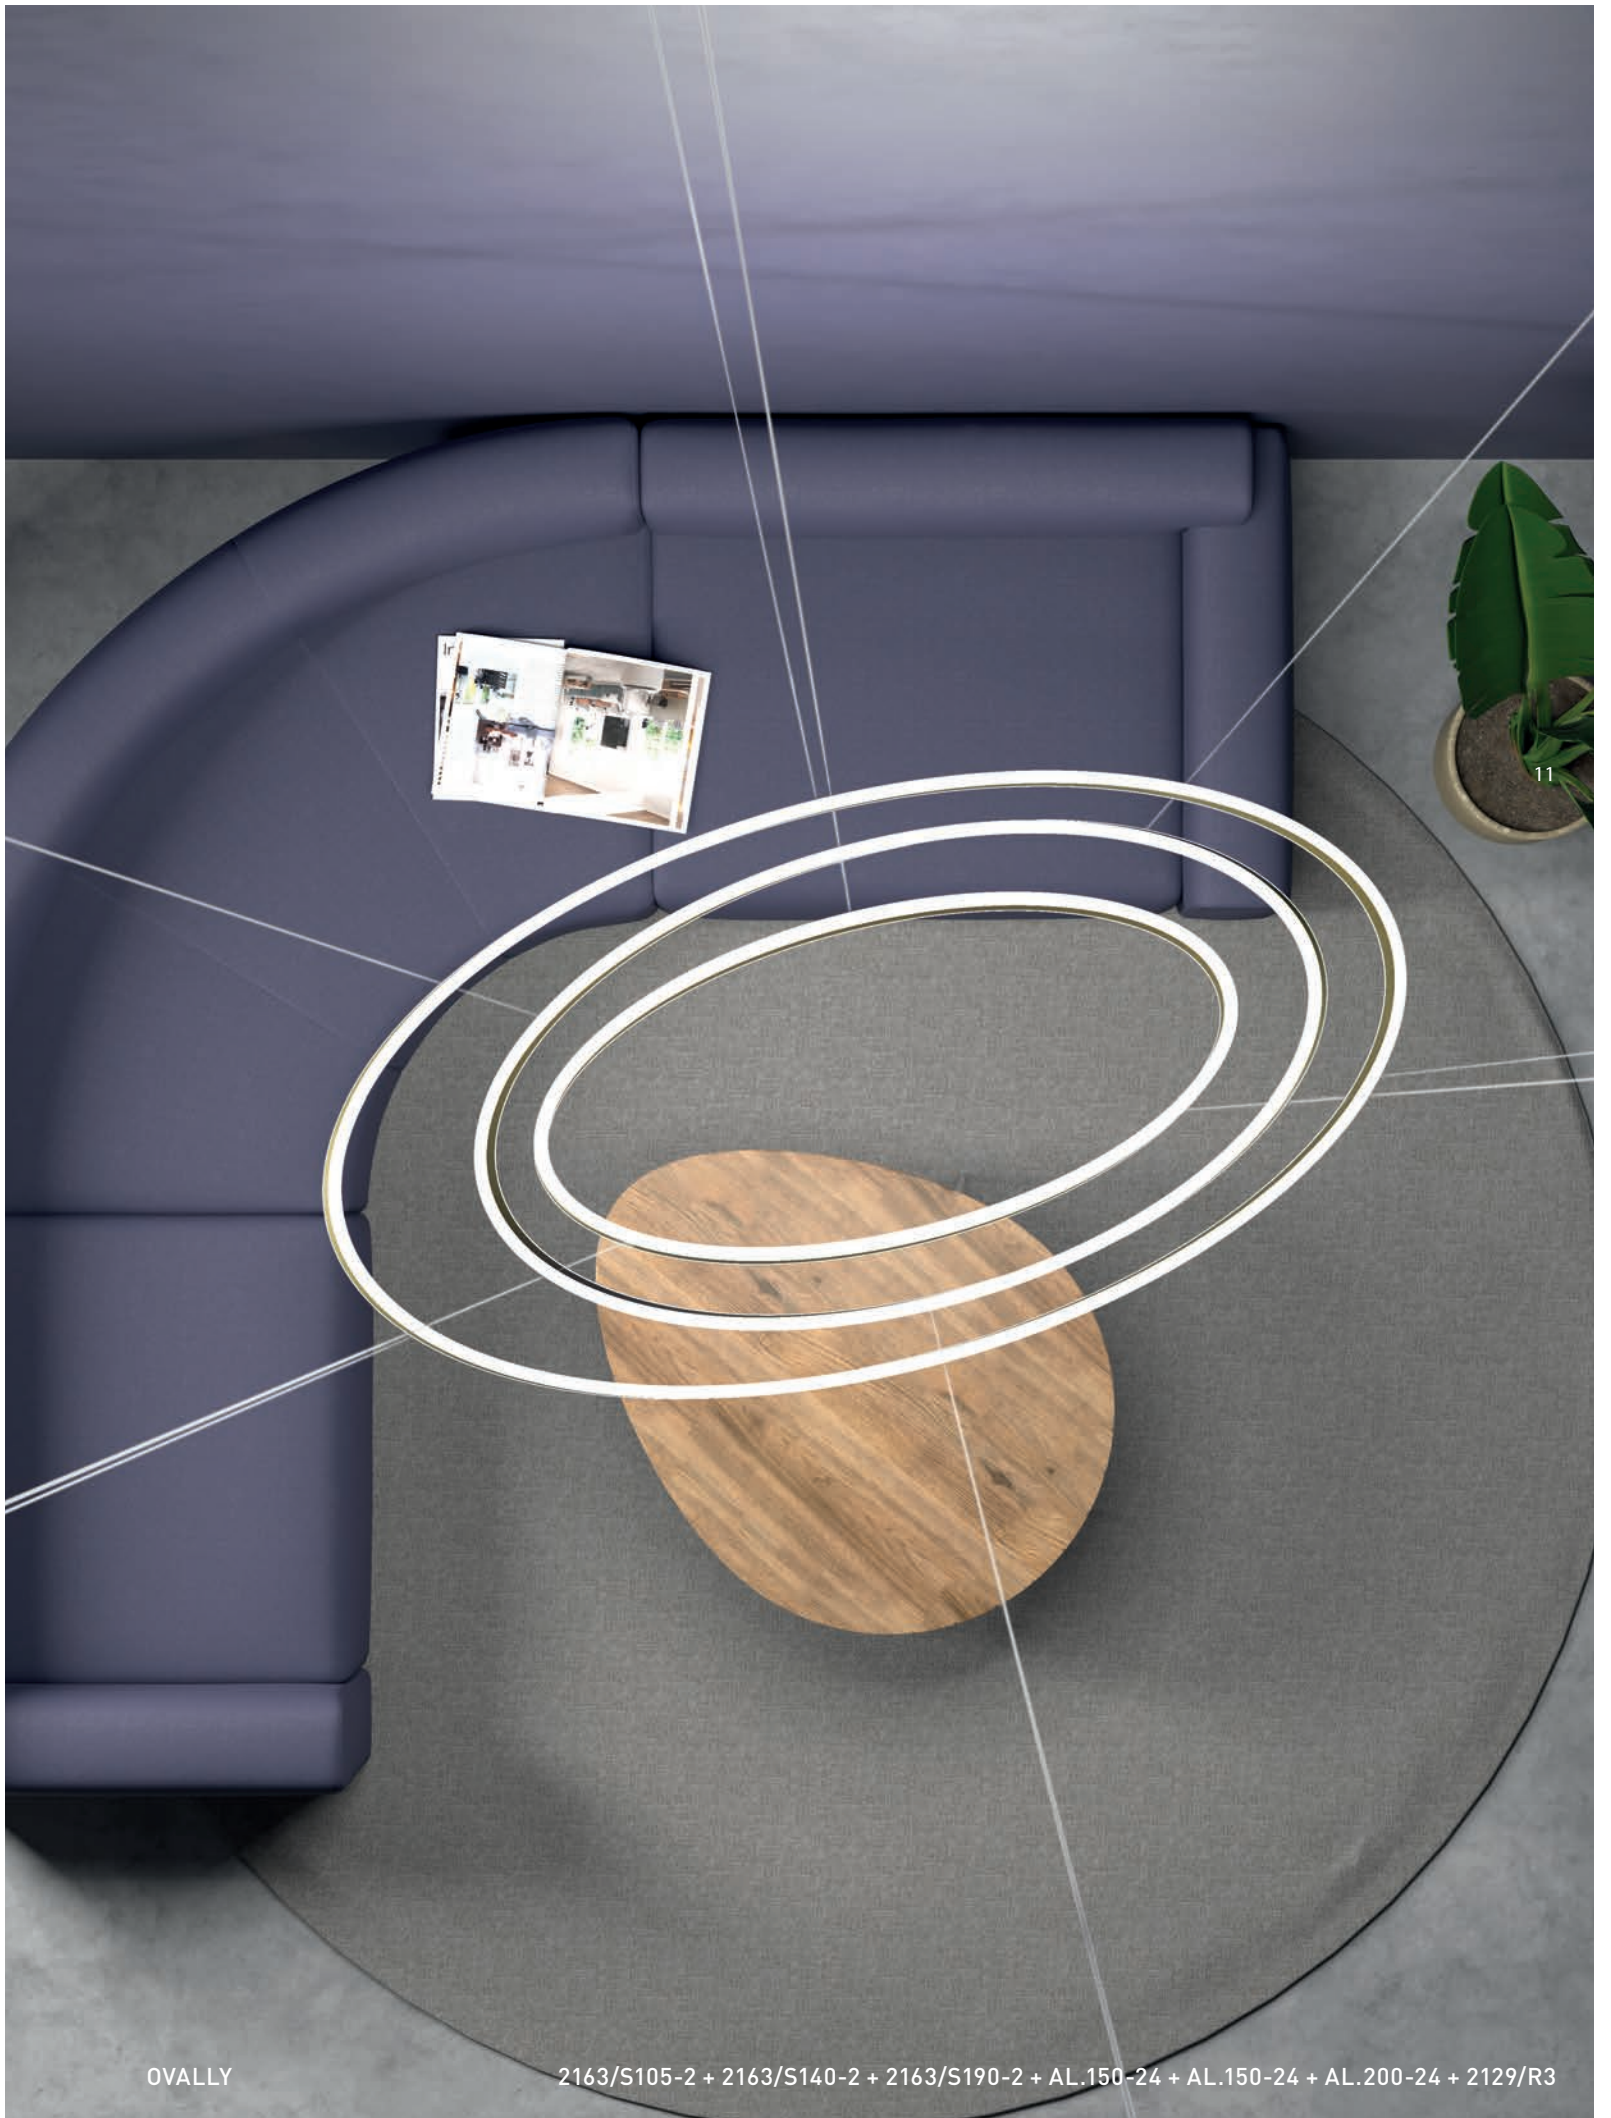

OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**

**On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**




12

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2163/S105-1

W 53 - Vdc 24

Lm 3,180
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-60 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-60 - D7

ZigBee

2129/R1-60 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-60 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7

ZigBee

2129/R220-60 - D8

CASAMBI




2163/S105-2

W 106 - Vdc 24

Lm 6,360
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-150 - D7

ZigBee

2129/R1-150 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7

ZigBee

2129/R260-150 - D8

CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE
Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black

/

14
Foglia Oro
Gold Leaf



24
Ferro
Iron

/

13
Foglia Argento
Silver Leaf



10
Bianco
White

/

22
Foglia rame
Copper leaf





OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**

**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**




14

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




Ø
2163/S140-1

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7
ZigBee

2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7
ZigBee

2129/R220-100 - D8
CASAMBI




Ø
2163/S140-2

W 146 - Vdc 24

Lm 8.760
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7
ZigBee

2129/R260-150 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE
Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black



24
Ferro
Iron



10
Bianco
White



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf



OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**


**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2163/S190-1

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-100 - D7

ZigBee

2129/R1-100 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7

ZigBee

2129/R220-100 - D8

CASAMBI



2163/S190-2

W 194 - Vdc 24

Lm 11.640

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



2129/R0-200

W 200 - Vac 230

H 45 mm

L 320 x 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R0-200 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R0-200 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R0-200 - D7

ZigBee

2129/R0-200 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R260-200

W 200 - Vac 230

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-200 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-200 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-200 - D7

ZigBee

2129/R260-200 - D8

CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE

Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black

/

14
Foglia Oro
Gold Leaf



24
Ferro
Iron

/

13
Foglia Argento
Silver Leaf



10
Bianco
White



/

22
Foglia rame
Copper leaf





OVALLY

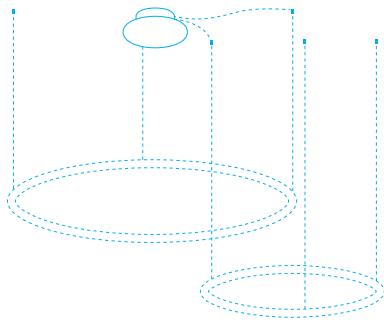

2129/R2
Rosone decentrato
per 2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S190-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 60-24
- N.1 AL 200-24

ON/OFF

- AL 60-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1 / S140-1)
- AL 100-24-D4 (S190-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 60-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)



- AL 60-24-D7 (S105-1)
- AL 100-24-D7 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D7 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D7 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 60-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D8 (S190-2)

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

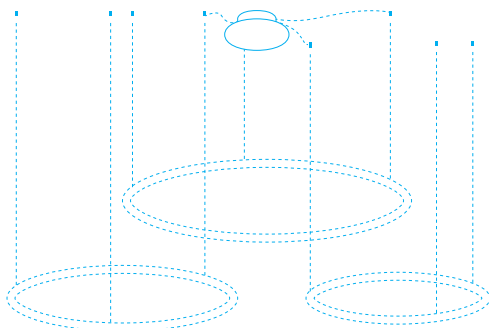

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps



H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

OVALLY

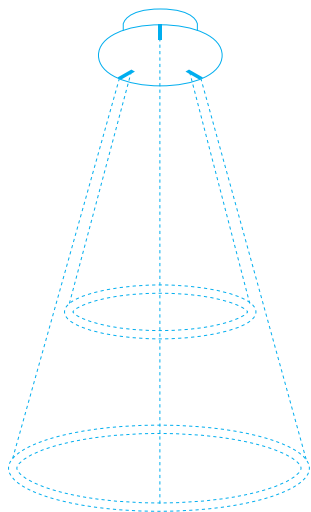

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ON/OFF

AL 60-24 (S105-1)
AL 100-24 (S140-1 / S190-1)
AL 150-24 (S105-2 / S140-2)
AL 200-24 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105-1 / S140-1)
AL 100-24-D4 (S190-1)
AL 150-24-D4 (S105-2 / S140-2)
AL 200-24-D4 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 60-24-D6 (S105-1)
AL 100-24-D6 (S140-1 / S190-1)
AL 150-24-D6 (S105-2 / S140-2)
AL 200-24-D6 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 60-24-D7 (S105-1)
AL 100-24-D7 (S140-1 / S190-1)
AL 150-24-D7 (S105-2 / S140-2)
AL 200-24-D7 (S190-2)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)



AL 60-24-D8 (S105-1)
AL 100-24-D8 (S140-1 / S190-1)
AL 150-24-D8 (S105-2 / S140-2)
AL 200-24-D8 (S190-2)

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

18 ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2163/S105-1 C10
N.1 2163/S140-2 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 60-24
N.1 AL 150-24

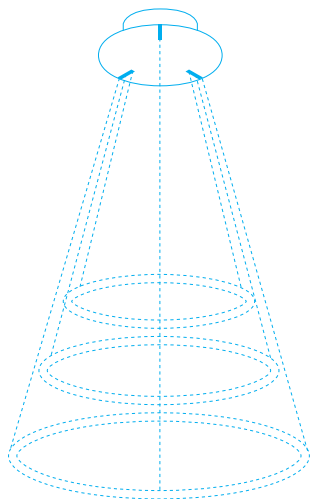

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2163/S105-1 C19
N.1 2163/S140-1 C19
N.1 2163/S190-2 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 200-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne



OVALLY

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm

/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm



2133/R

Rosone con Alimentatore 75W
Base whit Power Supply 75W


H 30 mm
Ø 220 mm + Ø 190 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2133/R - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2133/R - D6
1-10V - DALI - PUSH

2133/R - D8
CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-0-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-0-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI

20



2163/TR105

W 53 - Vdc 24

Lm 3.180
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm
L 1060 x 500 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.60-24


DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.60-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.60-24 - D7
ZigBee

AL.60-24 - D8
CASAMBI



2163/TR140

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm
L 1400 x 730 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24


DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.75-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI



2163/TR190

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm
L 1900 x 930 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL.100-24

DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.100-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.100-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.100-24 - D7
ZigBee

AL.100-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE

Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black

/



24
Ferro
Iron

/



10
Bianco
White

/



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf






Figure

22





FIGURE

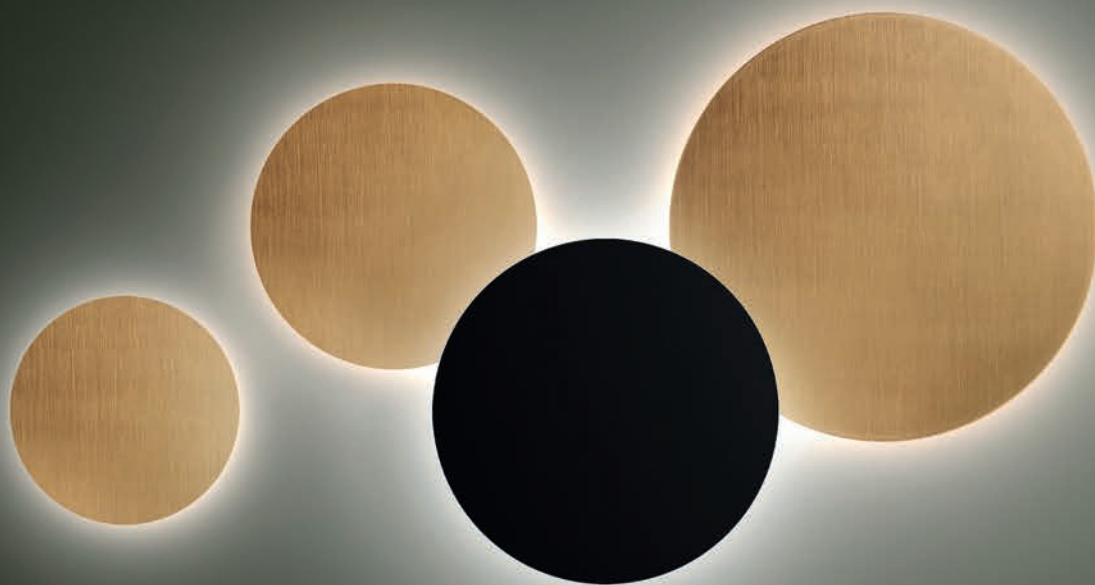

2161/PL40 + PL50 + PL60 + PL75



BRAGA LED

FIGURE



CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

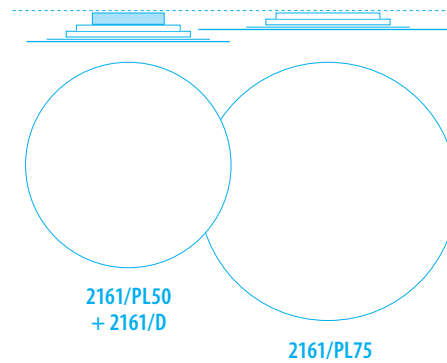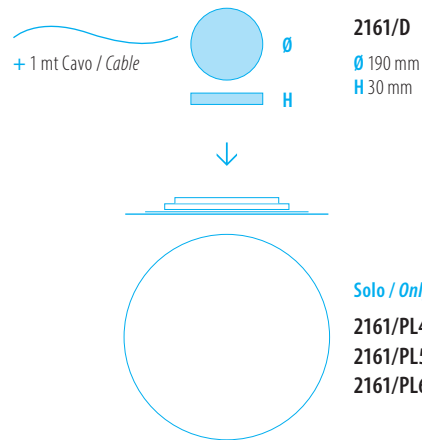

2161/PL40

W 21 - Vac 230

Lm 2.800
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
Ø 400 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2161/PL40 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2161/PL40 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2161/PL40 - D7
ZigBee

2161/PL40 - D8
CASAMBI



2161/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
Ø 500 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2161/PL50 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2161/PL50 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2161/PL50 - D7
ZigBee

2161/PL50 - D8
CASAMBI



2161/PL60

W 26 - Vac 230

Lm 3.400
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
Ø 600 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2161/PL60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2161/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2161/PL60 - D7
ZigBee

2161/PL60 - D8
CASAMBI



2161/PL75

W 42 - Vac 230

Lm 5.600
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
Ø 750 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2161/PL75 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2161/PL75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2161/PL75 - D7
ZigBee

2161/PL75 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



19
Nero
Black



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



27
Ossidato
Oxydized



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



SPECCHIO / MIRROR

Solo/Only PL50

90
Specchio
Mirror





FIGURE



CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Policarbonato satinato
Satin polycarbonate

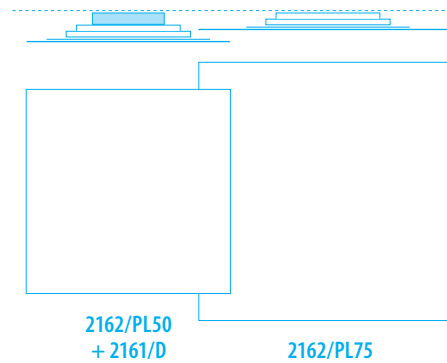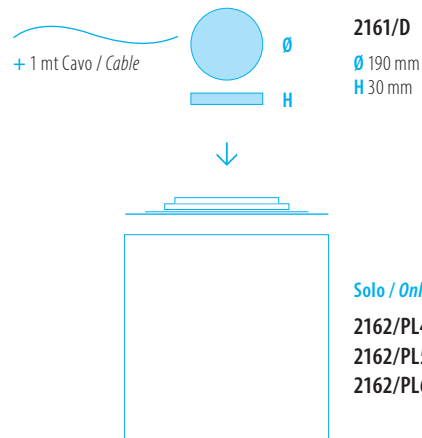

2162/PL40

W 21 - Vac 230

Lm 2.800
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
L 400 x 400 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2162/PL40 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2162/PL40 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2162/PL40 - D7
ZigBee

2162/PL40 - D8
CASAMBI



2162/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
L 500 x 500 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2162/PL50 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2162/PL50 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2162/PL50 - D7
ZigBee

2162/PL50 - D8
CASAMBI



2162/PL60

W 26 - Vac 230

Lm 3.400
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
L 600 x 600 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2162/PL60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2162/PL60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2162/PL60 - D7
ZigBee

2162/PL60 - D8
CASAMBI



2162/PL75

W 42 - Vac 230

Lm 5.600
M 2.700°K
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm
L 750 x 750 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2162/PL75 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2162/PL75 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2162/PL75 - D7
ZigBee

2162/PL75 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



19
Nero
Black



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



27
Ossidato
Oxydized



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



SPECCHIO / MIRROR
Solo/Only **PL50**

90
Specchio
Mirror



FIGURE

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Policarbonato satinato
Satin polycarbonate



28



2161/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm

Ø 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2161/PL50 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2161/PL50 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2161/PL50 - D7

ZigBee

2161/PL50 - D8

CASAMBI



2162/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm

L 500 x 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2162/PL50 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2162/PL50 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2162/PL50 - D7

ZigBee

2162/PL50 - D8

CASAMBI

SPECCHIO / MIRROR

Solo / Only 50 cm

90



Specchio
Mirror





FIGURE

2161/PL50 - 2162/PL50

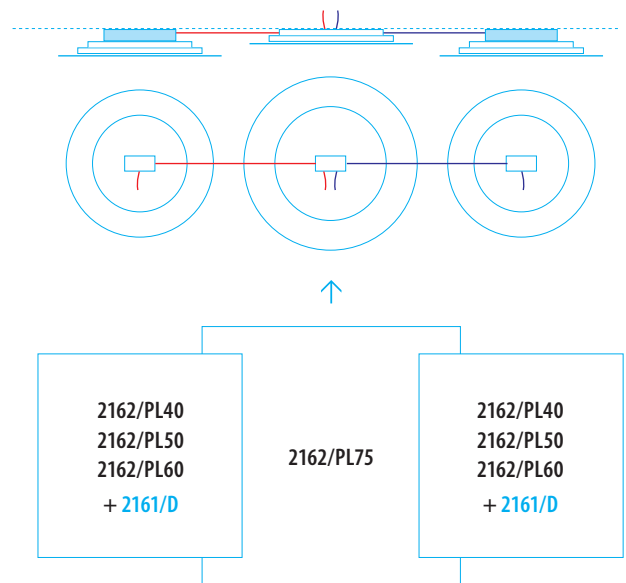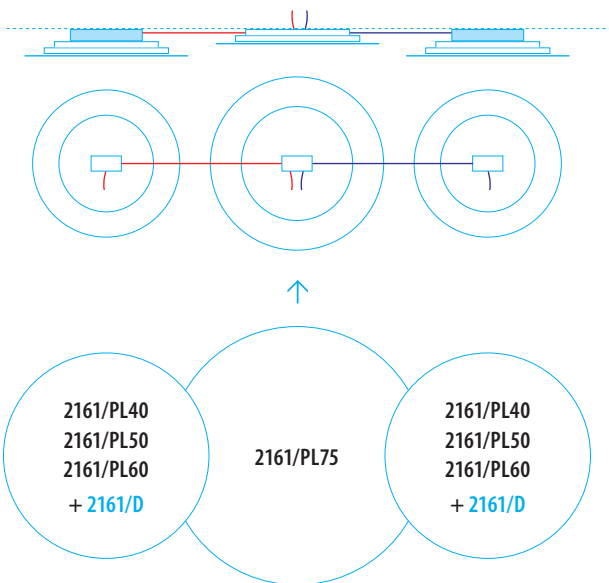

LA VERSIONE BIANCA ALL'OCCORRENZA PUÒ ESSERE DIPINTA
O VERNICIATA. CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN FONDO
PRIMER PRIMA DELLA PERSONALIZZAZIONE.

—
IF NECESSARY THE WHITE VERSION COULD BE PAINTED.
WE SUGGEST TO APPLY A PRIMER BEFORE CUSTOMIZATION.



FIGURE



Inside

32





INSIDE

DIMMERABILE / DIMMABLE



Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

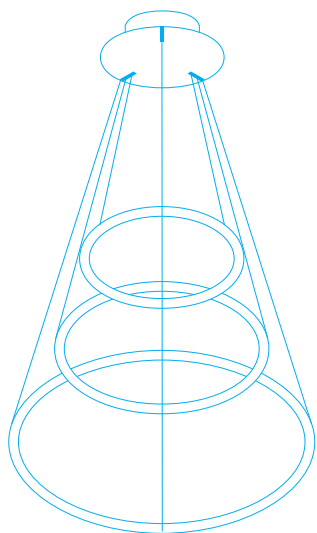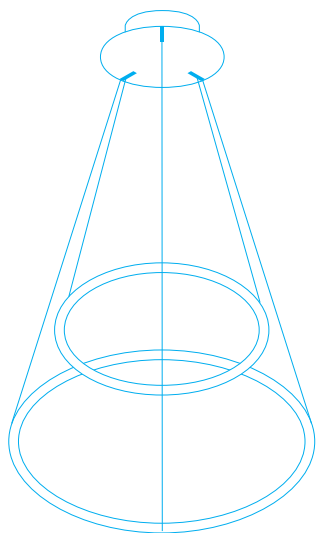

COMPOSIZIONI CENTRATE CENTERED COMPOSITIONS

2165/CC125

W 81 - Vac 230

Lm 4.850

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CC125 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CC125 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CC125 - D7

ZigBee

2165/CC125 - D8

CASAMBI

2165/CC150

W 98 - Vac 230

Lm 5.900

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CC150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CC150 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CC150 - D7

ZigBee

2165/CC150 - D8

CASAMBI

2165/CC190

W 123 - Vac 230

Lm 7.400

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CC190 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CC190 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CC190 - D7

ZigBee

2165/CC190 - D8

CASAMBI

2165/CC245

W 160 - Vac 230

Lm 9.600

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CC245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CC245 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CC245 - D7

ZigBee

2165/CC245 - D8

CASAMBI

10

Bianco
White



13

Foglia Argento
Silver Leaf



14

Foglia Oro
Gold Leaf



15

Grigio
Grey



19

Nero
Black



21

Grigio tortora
Dove grey



22

Foglia rame
Copper leaf



23

Ruggine
Rust



24

Ferro
Iron



28

Oro
Gold



29

Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.
Brush. Champagne



INSIDE

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

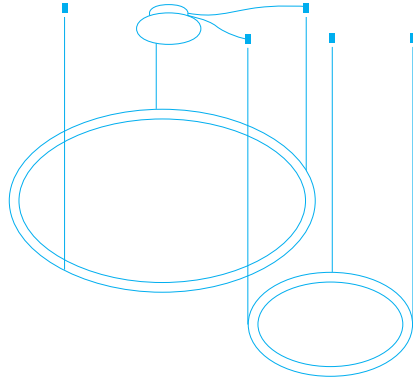

COMPOSIZIONI DECENTRATE DECENTRALIZED COMPOSITIONS

2165/CD125

W 81 - Vac 230

Lm 4.850
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CD125 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CD125 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CD125 - D7

ZigBee

2165/CD125 - D8

CASAMBI

2165/CD150

W 98 - Vac 230

Lm 5.900
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CD150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CD150 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2165/CD150 - D7

ZigBee

2165/CD150 - D8

CASAMBI

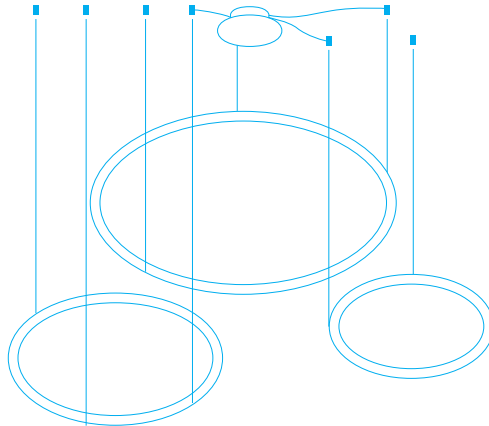

2165/CD190

W 123 - Vac 230

Lm 7.400
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CD190 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CD190 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CD190 - D7

ZigBee

2165/CD190 - D8

CASAMBI

2165/CD245

W 160 - Vac 230

Lm 9.600
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 35 mm
L CAVI / CABLES 4.000 mm
Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2165/CD245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2165/CD245 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2165/CD245 - D7

ZigBee

2165/CD245 - D8

CASAMBI

10

Bianco
White



13

Foglia Argento
Silver Leaf



14

Foglia Oro
Gold Leaf



15

Grigio
Grey



19

Nero
Black



21

Grigio tortora
Dove grey



22

Foglia rame
Copper leaf



23

Ruggine
Rust



24

Ferro
Iron



28

Oro
Gold



29

Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.
Brush. Champagne







INSIDE

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**


Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



38 Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2129/R1-30

W 30 - Vac 230
H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-30 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-30 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2129/R1-30 - D7

ZigBee

2129/R1-30 - D8

CASAMBI

O/OR



2129/R220-30

W 30 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-30 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-30 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-30 - D7

ZigBee

2129/R220-30 - D8

CASAMBI



2165/S40

W 25 - Vdc 24
Lm 1.500
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 400 mm

10 Bianco
White



13 Foglia Argento
Silver Leaf



14 Foglia Oro
Gold Leaf



15 Grigio
Grey



19 Nero
Black



21 Grigio tortora
Dove grey



22 Foglia rame
Copper leaf



23 Ruggine
Rust



24 Ferro
Iron



28 Oro
Gold



29 Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30 Gunmetal



31 Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32 Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33 Oro Spaz.
Brush. Gold



34 Rosé Verniciato
Painted Rosé



35 Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36 Champagne Spaz.
Brush. Champagne



INSIDE

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE



Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



2165/S50
2165/S60
2165/S75

+

2129/R1-60
W 60 - Vac 230
H 45 mm
L 360x145 mm

O/OR

2129/R220-60
W 60 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee


2129/R220-60 - D8
CASAMBI




Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35


Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2165/S50
W 32 - Vdc 24
Lm 1.900
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 500 mm



2165/S60
W 38 - Vdc 24
Lm 2.300
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 600 mm



2175/S75
W 49 - Vdc 24
Lm 2.950
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 750 mm

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne





INSIDE

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73





Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2165/S90
2165/S120



2129/R1-100
W 100 - Vac 230
H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2129/R1-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2129/R1-100 - D7
ZigBee
2129/R1-100 - D8
CASAMBI

O/OR


2129/R220-100
W 100 - Vac 230
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
2129/R220-100 - D6
1-10V - DALI - PUSH
2129/R220-100 - D7
ZigBee
2129/R220-100 - D8
CASAMBI



2165/S90
W 60 - Vdc 24
Lm 3.600
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 900 mm



2165/S120
W 79 - Vdc 24
Lm 4.750
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 1.200 mm

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

INSIDE

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**


Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



42 Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2129/R1-150

W 150 - Vac 230
H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

- 2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
- 2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH
- 2129/R1-150 - D7
ZigBee
- 2129/R1-150 - D8
CASAMBI




O/OR

2129/R260-150

W 150 - Vac 230
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

- 2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut
- 2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH
- 2129/R260-150 - D7
ZigBee
- 2129/R260-150 - D8
CASAMBI



2165/S150

W 99 - Vdc 24
Lm 5.950
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 1.500 mm



2165/S200

W 136 - Vdc 24
Lm 8.100
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K
H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 2.000 mm



10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosè Spaz. Brushed Rosè	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosè Verniciato Painted Rosè	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne



INSIDE

2165/S90 + 2165/S120 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R2

INSIDE

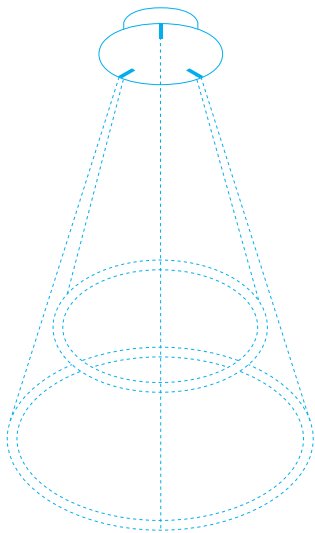

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ON/OFF

- AL 30-24 (S40)
- AL 60-24 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24 (S90 / S120)
- AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 30-24-D4 (S40)
- AL 50-24-D4 (S50 / S60)
- AL 75-24-D4 (S75 / S90)
- AL 100-24-D4 (S120)
- AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 30-24-D6 (S40)
- AL 60-24-D6 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D6 (S90 / S120)
- AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

- AL 30-24-D7 (S40)
- AL 60-24-D7 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D7 (S90 / S120)
- AL 150-24-D7 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 30-24-D8 (S40)
- AL 60-24-D8 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D8 (S90 / S120)
- AL 150-24-D8 (S150 / S200)



* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 57
Technical info go to page 57

44

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C10
- N.1 2165/S150 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 100-24
- N.1 AL 150-24

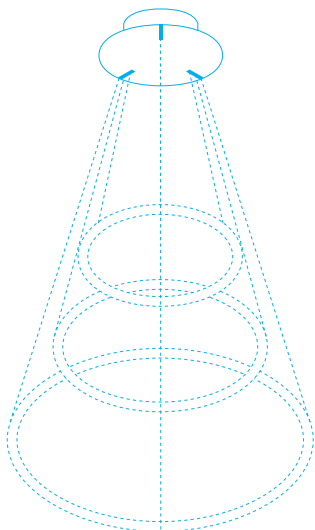

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER



- N.1 2165/S90 C19
- N.1 2165/S120 C19
- N.1 2165/S150 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 150-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne





INSIDE

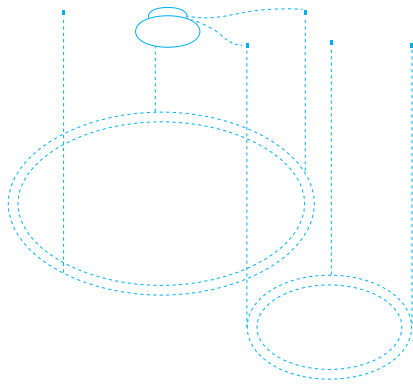

2129/R2
Rosone decentrato per
2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C10
N.1 2165/S120 C10
N.1 2129/R2-10
N.1 AL 100-24
N.1 AL 150-24

ON/OFF

AL 30-24 (S40)
AL 60-24 (S50 / S60 / S75)
AL 100-24 (S90 / S120)
AL 150-24 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 30-24-D4 (S40)
AL 50-24-D4 (S50 / S60)
AL 75-24-D4 (S75 / S90)
AL 100-24-D4 (S120)
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40)
AL 60-24-D6 (S50 / S60 / S75)
AL 100-24-D6 (S90 / S120)
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40)
AL 60-24-D7 (S50 / S60 / S75)
AL 100-24-D7 (S90 / S120)
AL 150-24-D7 (S150 / S200)



DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40)
AL 60-24-D8 (S50 / S60 / S75)
AL 100-24-D8 (S90 / S120)
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

47

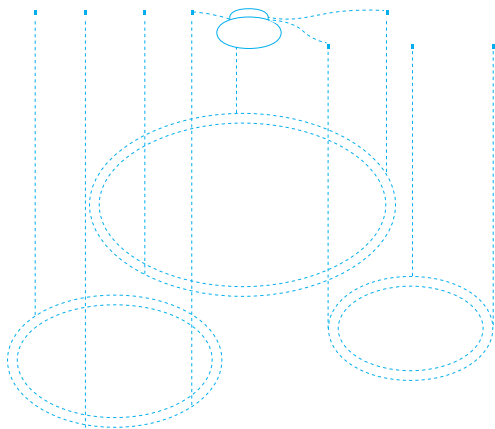

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C19
N.1 2165/S120 C19
N.1 2165/S150 C19
N.1 2129/R3-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4
N.1 AL 150-24 - D4


10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosè Spaz. Brushed Rosè	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosè Verniciato Painted Rosè	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

Lumiluna

48

2166/CD245

BRAGA LED

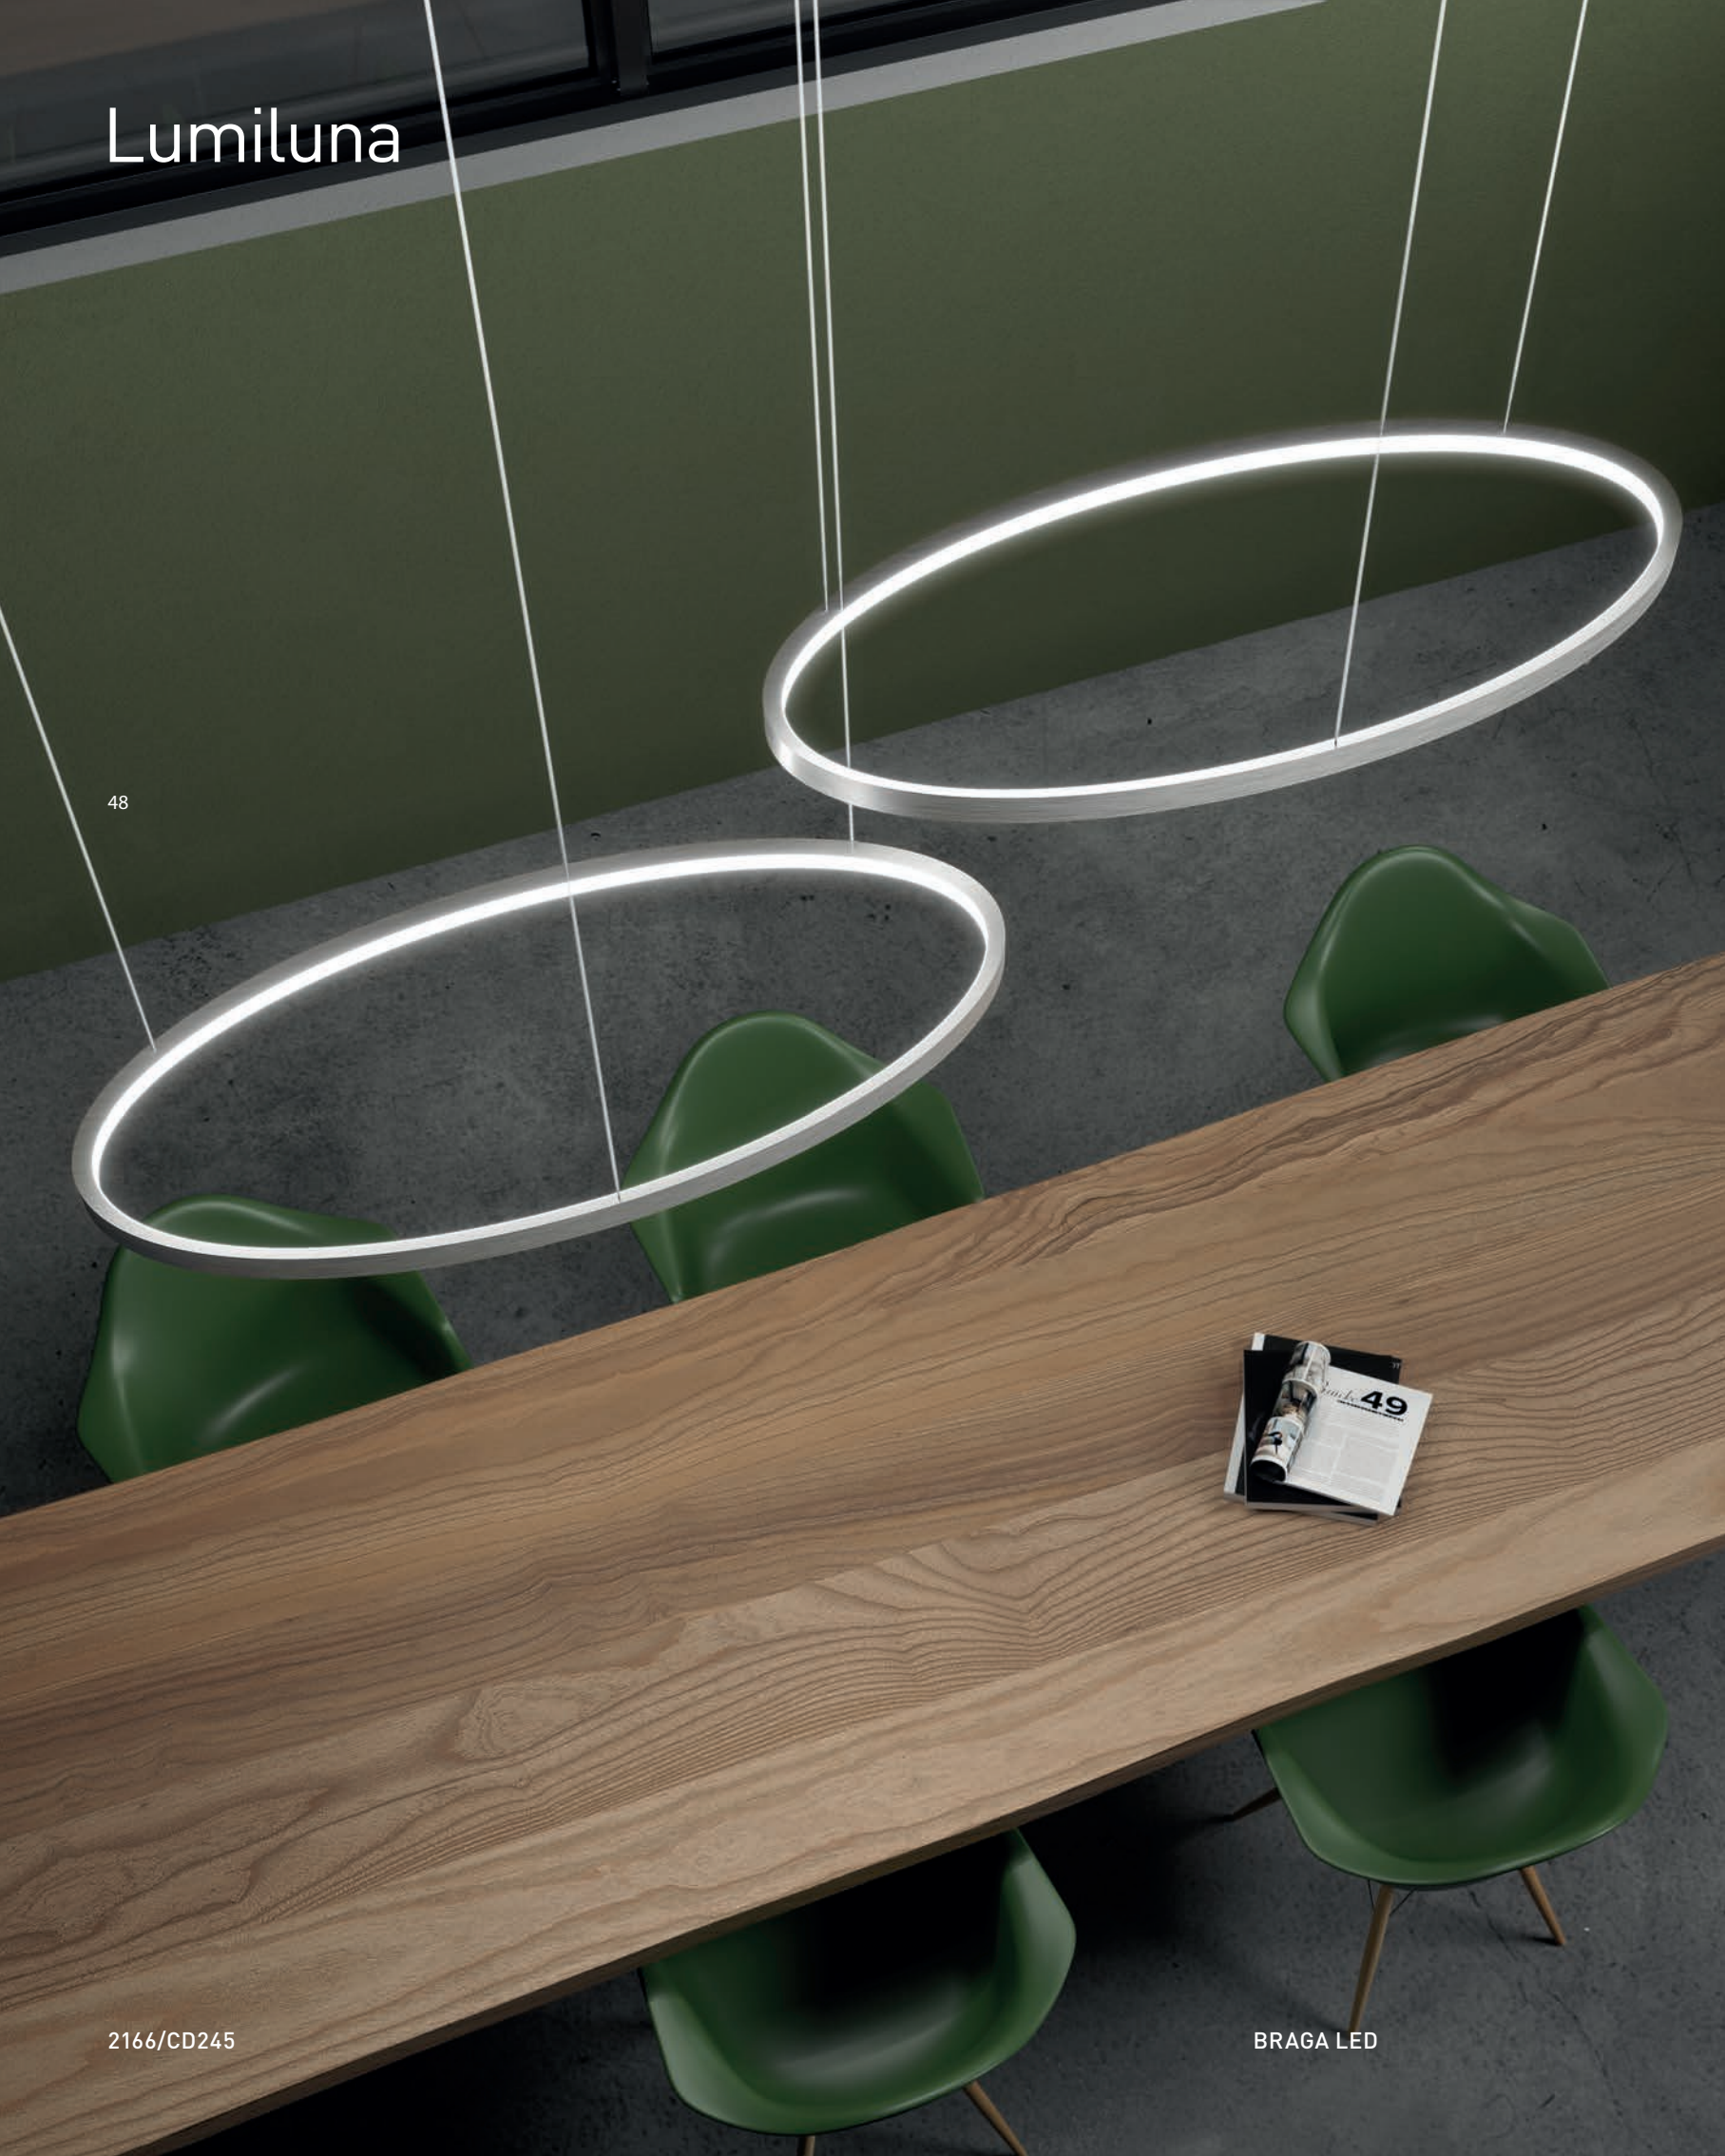



LUMILUNA

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

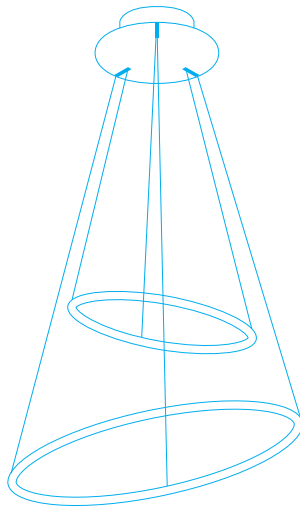

COMPOSIZIONE CENTRATA CENTERED COMPOSITION

2166/CC245

W 126 - Vac 230

Lm 7.560

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2166/CC245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2166/CC245 - D6

1-10V - DALI - PUSH


2166/CC245 - D7

ZigBee

2166/CC245 - D8

CASAMBI

50

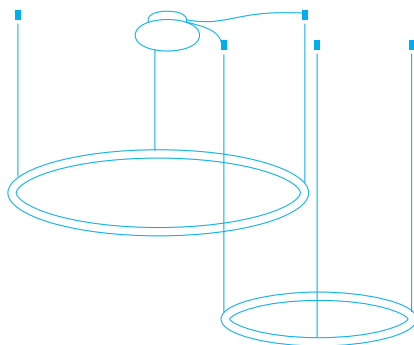

COMPOSIZIONE DECENTRATA DECENTRALIZED COMPOSITION

2166/CD245

W 126 - Vac 230

Lm 7.560

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2166/CD245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2166/CD245 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2166/CD245 - D7

ZigBee

2166/CD245 - D8

CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne





LUMILUNA

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**

**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**




52

Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2166/S105

W 53 - Vdc 24

Lm 3.180
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 35 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
L 1060 x 500 mm

+



2129/R1-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
L 360 x 145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-60 - D7
ZigBee

2129/R1-60 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R220-60

W 60 - Vac 230

H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-60 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-60 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-60 - D7
ZigBee

2129/R220-60 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



LUMILUNA

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER


Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom
massimo 2600 x 1360mm**


**/
On request custom sizes
maximum 2600 x 1360mm**



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm



2166/S140

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1400 x 730 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7

ZigBee

2129/R1-100 - D8

CASAMBI



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7

ZigBee

2129/R220-100 - D8

CASAMBI



2166/S190

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



2129/R1-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R1-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-100 - D6


1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-100 - D7

ZigBee

2129/R1-100 - D8

CASAMBI



2129/R220-100

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-100 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-100 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-100 - D7

ZigBee

2129/R220-100 - D8

CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé




35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted





36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



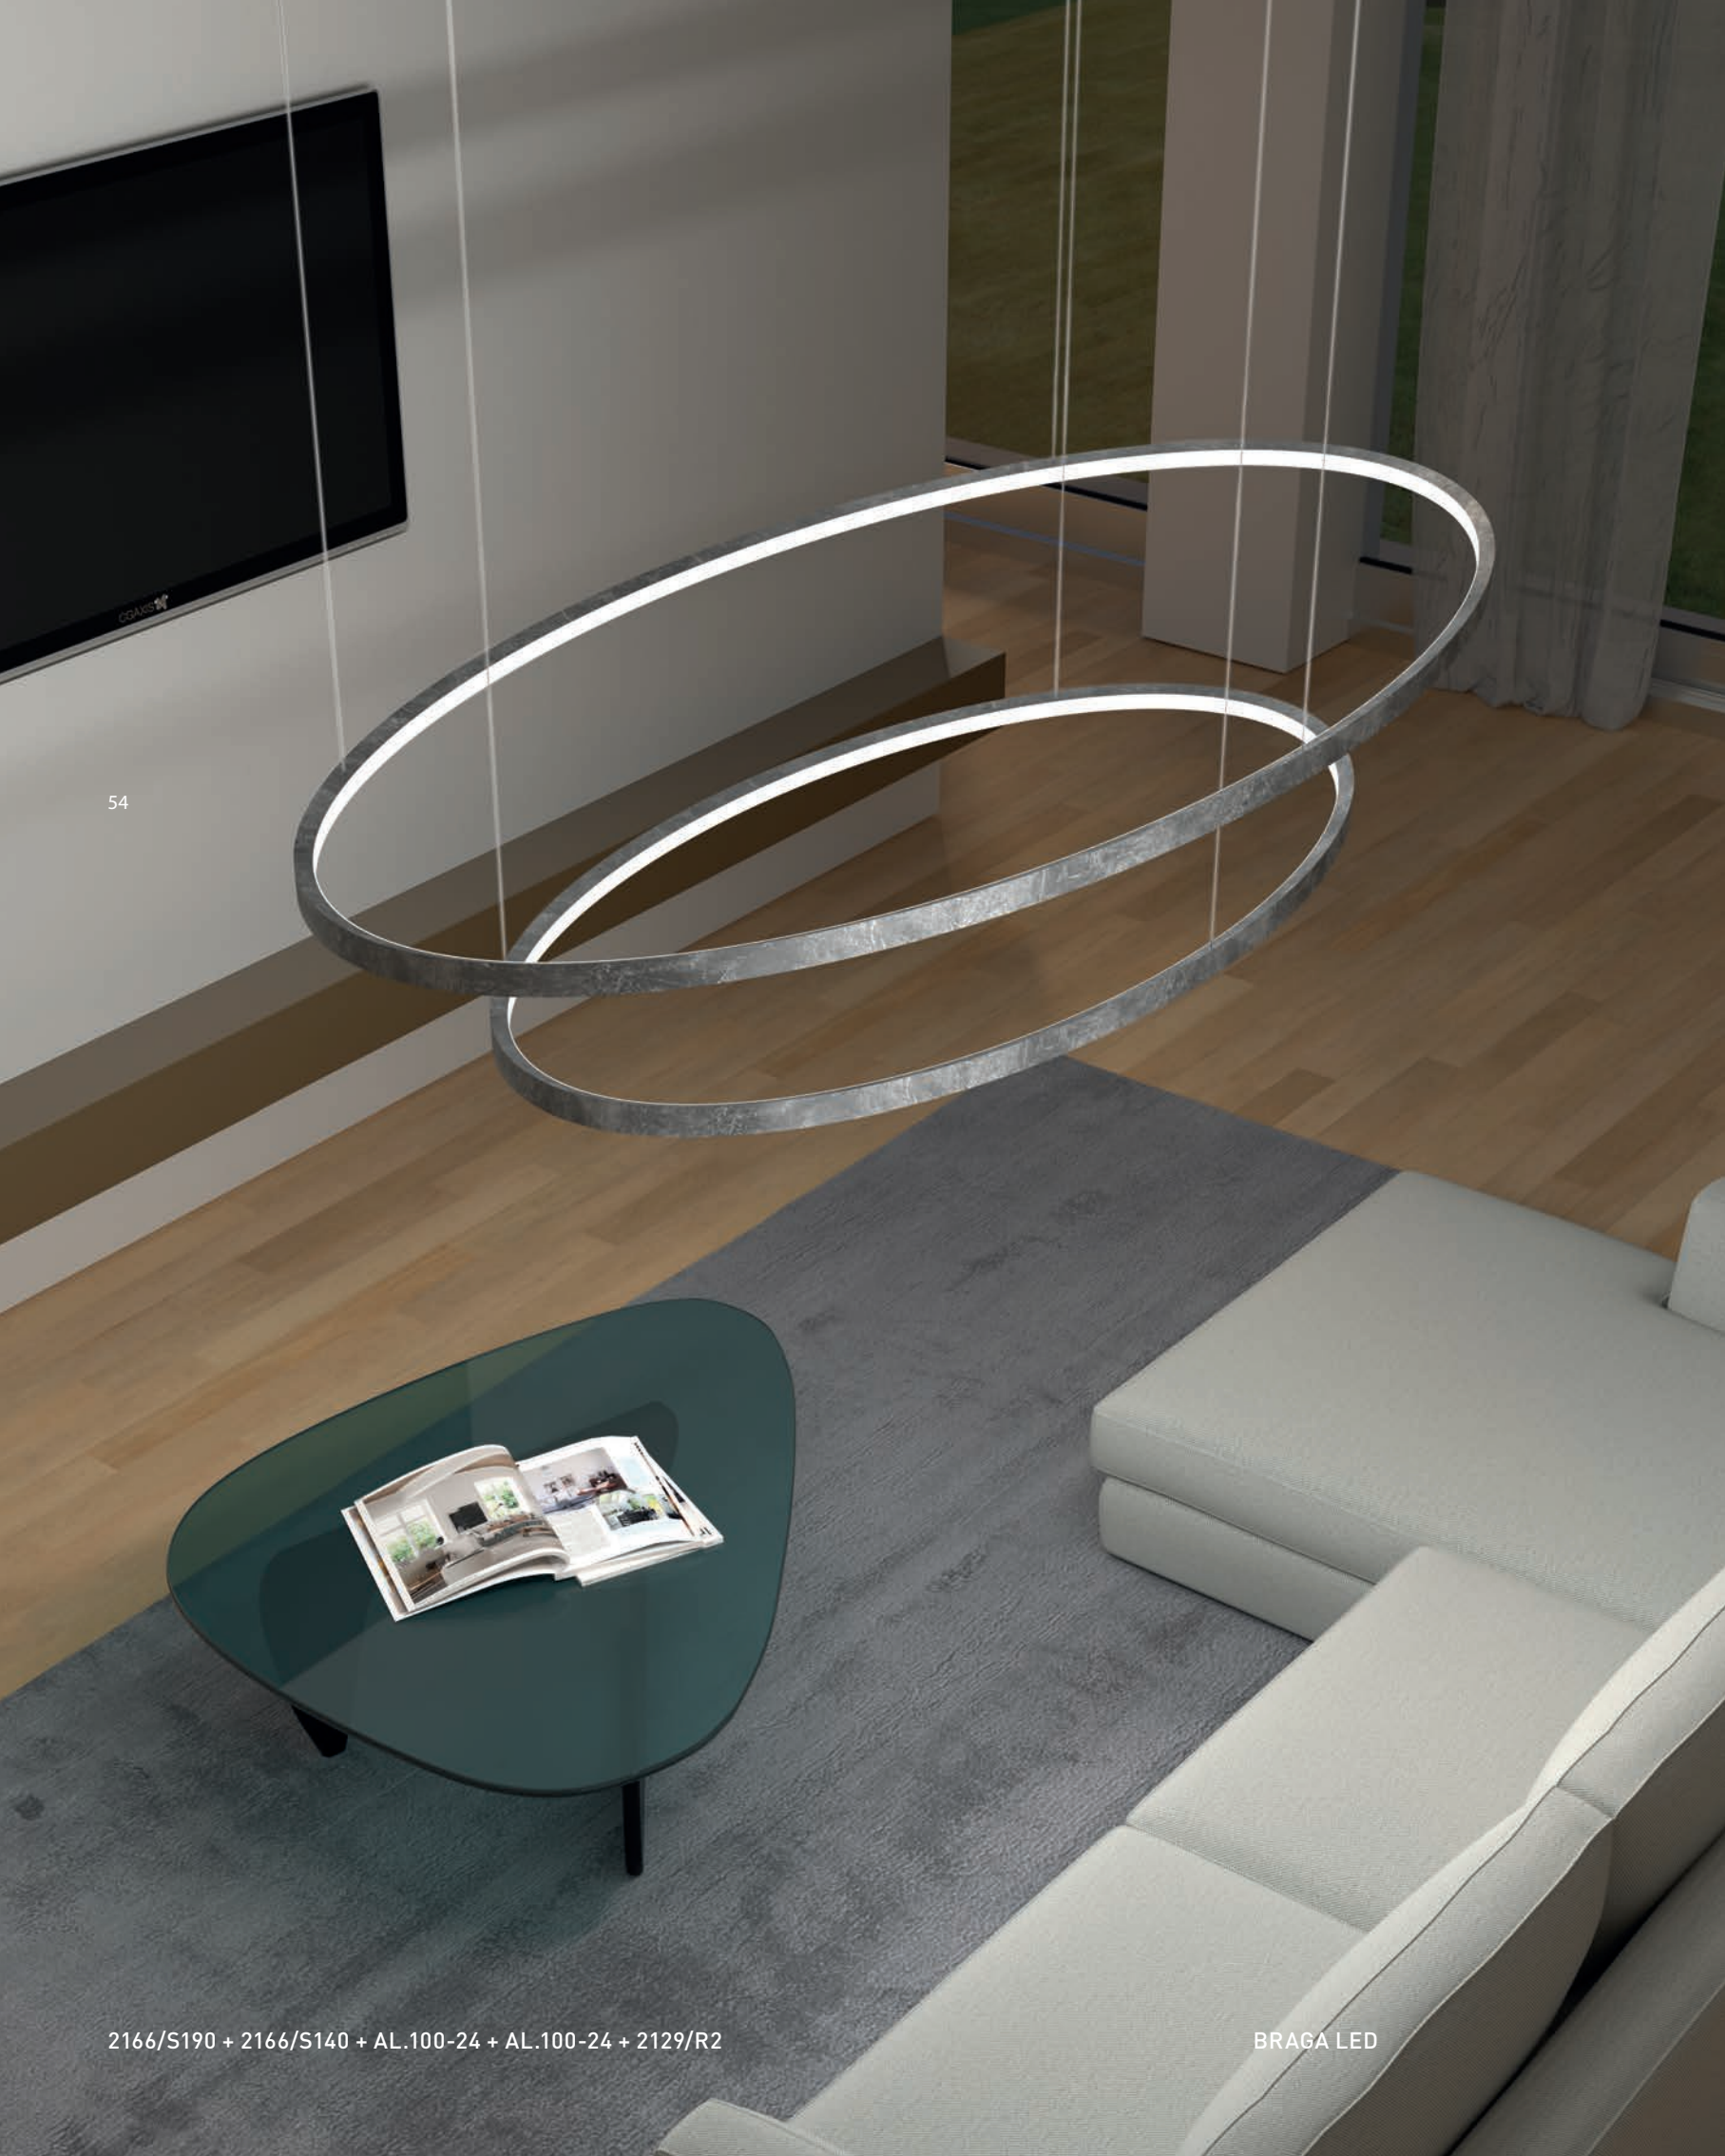

LUMILUNA

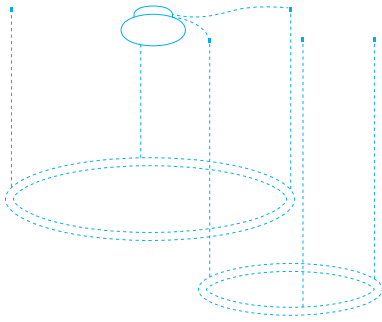

2129/R2
Rosone decentrato per
2 lampade /
Decentralized canopy
for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ON/OFF

AL 60-24 (S105)
AL 100-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105 / S140)
AL 100-24-D4 (S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 60-24-D6 (S105)
AL 100-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 60-24-D7 (S105)
AL 100-24-D7 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)



AL 60-24-D8 (S105)
AL 100-24-D8 (S140 / S190)

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10
N.1 2166/S140 C10
N.1 2129/R2-10
N.1 AL 60-24
N.1 AL 100-24

* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 57
Technical info go to page 57

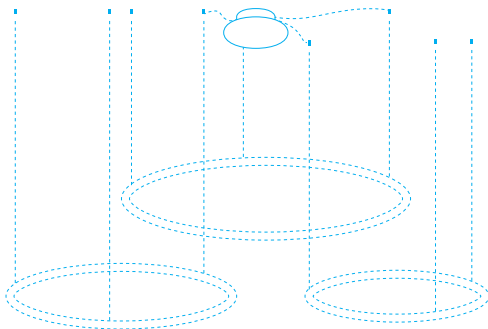

2129/R3
Rosone decentrato
per 3 lampade /
Decentralized canopy
for 3 lamps



H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19
N.1 2166/S140 C19
N.1 2166/S190 C19
N.1 2129/R3-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

LUMILUNA

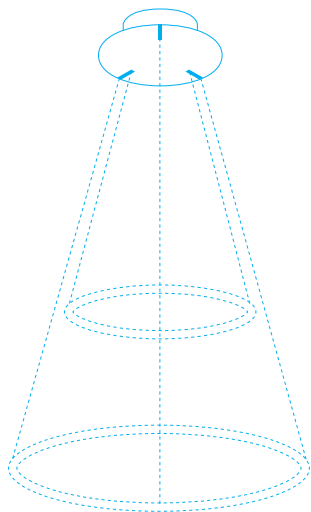

2129/R350
Rosone centrale per 2 lampade /
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

ON/OFF

AL 60-24 (S105)
AL 100-24 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105 / S140)
AL 100-24-D4 (S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 60-24-D6 (S105)
AL 100-24-D6 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 60-24-D7 (S105)
AL 100-24-D7 (S140 / S190)

DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 60-24-D8 (S105)
AL 100-24-D8 (S140 / S190)



* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73

56

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10
N.1 2166/S140 C10
N.1 2129/R350 - 10
N.1 AL 60-24
N.1 AL 100-24

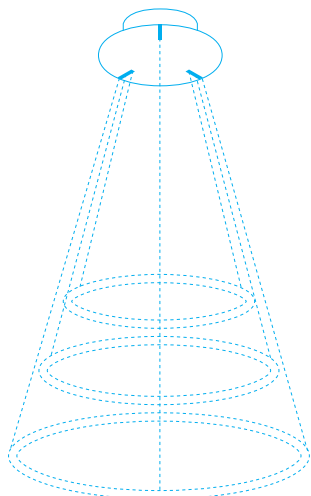

2129/R440
Rosone centrale per 3 lampade /
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm
Ø 500 mm + Ø 440 mm

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19
N.1 2166/S140 C19
N.1 2166/S190 C19
N.1 2129/R440-19
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 75-24 - D4
N.1 AL 100-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosè Spaz. Brushed Rosè	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosè Verniciato Painted Rosè	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne




Hug

58





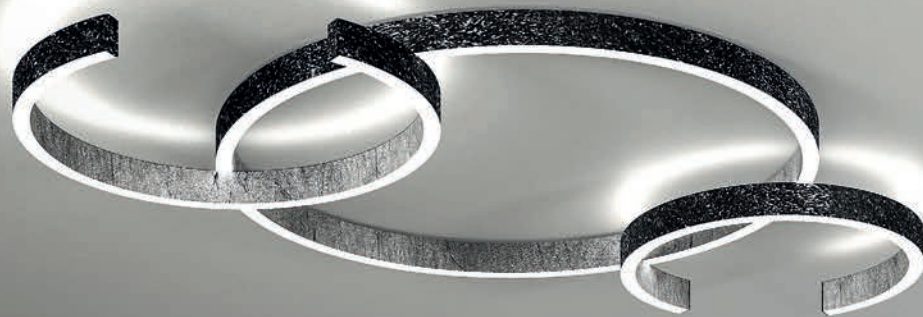

60



2159/TR3

BRAGA LED

HUG

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE



Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



2159/S3-1

W 95 - Vac 230

Lm 5.700
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2159/S3-1 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2159/S3-1 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2159/S3-1 - D7
ZigBee

2159/S3-1 - D8
CASAMBI



2159/S3-2

W 190 - Vac 230

Lm 11.400
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm
L CAVI / CABLES 2.000 mm

ROSONE / CANOPY
H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2159/S3-2 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2159/S3-2 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2159/S3-2 - D7
ZigBee

2159/S3-2 - D8
CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W


H 45 mm
Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-0-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-0-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI



2159/TR3

W 140 - Vdc 24

Lm 8.400
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 80 mm
L 1.300 x 750 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 150-24

DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.150-24 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

AL.150-24 - D6
1-10V - DALI - PUSH

AL.150-24 - D7
ZigBee

AL.150-24 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE
Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black



24
Ferro
Iron



10
Bianco
White



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf



Loop 200

62



2129/S200-2

BRAGA LED

LOOP 200

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**


Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



63 Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg

2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2129/S200-1

W 135 - Vdc 24

Lm 8.100
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 2.000 mm

+



2129/R1-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
L 360x145 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R1-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R1-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R1-150 - D7
ZigBee

2129/R1-150 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R260-150

W 150 - Vac 230

H 45 mm
Ø 320 mm + Ø 260 mm


DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R260-150 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R260-150 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R260-150 - D7
ZigBee

2129/R260-150 - D8
CASAMBI




2129/S200-2

W 270 - Vdc 24

Lm 16.200
M 2.700°K - C 3.000°K
W 4.000°K

H 40 mm
L CAVI / CABLES 1.700 mm
Ø 2.000 mm

+



2129/R2-320

W 320 - Vac 230

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE


2129/R2-320 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R2-320 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R2-320 - D7
ZigBee

2129/R2-320 - D8
CASAMBI

O/OR



2129/R350-320

W 320 - Vac 230

H 50 mm
Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R350-320 - D4
Taglio di fase / Phase Cut

2129/R350-320 - D6
1-10V - DALI - PUSH

2129/R350-320 - D7
ZigBee

2129/R350-320 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE

Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black



24
Ferro
Iron



10
Bianco
White



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf





LOOP 200

SOLO LUCE DIRETTA
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino
Opaline-finish Silicone

*** ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73
Technical info go to page 73



2129/TR200

W 135 - Vdc 24

Lm 8.100

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 40 mm

Ø 2.000 mm

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF
AL. 150-24

DIMMERABILE / DIMMABLE

AL.200-24 - D4

Taglio di fase / Phase Cut


AL.150-24 - D6

1-10V - DALI - PUSH

AL.150-24 - D7

ZigBee

AL.150-24 - D8
CASAMBI



2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

2129/R220-0-150 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

2129/R220-0-150 - D6

1-10V - DALI - PUSH

2129/R220-0-150 - D8
CASAMBI

10
Bianco
White



13
Foglia Argento
Silver Leaf



14
Foglia Oro
Gold Leaf



15
Grigio
Grey



19
Nero
Black



21
Grigio tortora
Dove grey



22
Foglia rame
Copper leaf



23
Ruggine
Rust



24
Ferro
Iron



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



30
Gunmetal



31
Rosé Spaz.
Brushed Rosé



32
Bronzo Spaz.
Brush. Bronze



33
Oro Spaz.
Brush. Gold



34
Rosé Verniciato
Painted Rosé



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



36
Champagne Spaz.
Brush. Champagne



BICOLORE / TWO-TONE

Vai a pagina / Go to page 72

19
Nero
Black
/



24
Ferro
Iron
/



10
Bianco
White
/



14
Foglia Oro
Gold Leaf



13
Foglia Argento
Silver Leaf



22
Foglia rame
Copper leaf



Charme

66



2167/S2

BRAGA LED


CHARME

DIFFUSORE / DIFFUSER

Vetro / Glass



67




2167/S

1 x max 70W E27

Ø 155 mm

H 320 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm



2167/S2

1 x max 70W E27

Ø 210 mm

H 400 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm

10
Bianco
White



19
Nero
Black



28
Oro
Gold



29
Alluminio Spaz.
Brushed Alum.



34
Rosè Verniciato
Painted Rosè



35
Bronzo Verniciato
Bronze Painted



Rosoni / Canopy



2147/150

L 1.500
L2 30 mm
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request



2147/50

L 500 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/100


L 1.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/200

L 2.000 mm
L2 30 mm
H 47 mm

2147/250


L 2.500 mm
L2 30 mm
H 47 mm



2146/PL30


Ø 300 mm
H 37 mm

68




2146/PL3

Ø 440 mm
H 60 mm




2146/PL4

Ø 440 mm
H 60 mm




2146/PL5

Ø 440 mm
H 60 mm



2146/PL7

Ø 560 mm
H 60 mm



2146/PL11

Ø 700 mm
H 60 mm




2146/N

Ø 20 mm
H 15 mm




2146/A

Ø 120 mm
SP 150 mm



2146/R1

Ø 105 mm
H 30 mm



2146/R6

Ø 140 mm
H 30 mm


Rosone per collegamento da 2 a 6
Canopy for connection from 2 to 6



2146/R12

Ø 175 mm
H 30 mm


Rosone per collegamento da 2 a 12
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso
Recessed canopy
Max 3,2 Kg


2146/R35

Ø 45 mm
H 35 mm
Ø 35 mm




2145/PL50/3

L 530 x 300 mm
H 45 mm




2145/PL80/5

L 800 X 500 mm
H 45 mm



2145/PL80/7

L 800 x 500 mm
H 45 mm




2145/PL110/11

L 1.100 x 500 mm
H 45 mm

BRAGA
ILLUMINAZIONE

Colori / Colors

70

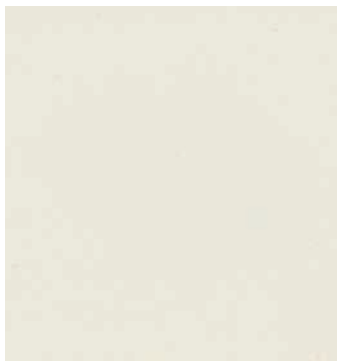


10
Bianco / White
RAL 9010



11
Cromo / Chrome



12
Nickel / Nickel

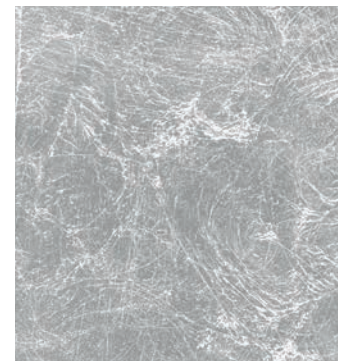


13
Foglia argento / Silver leaf finish




14
Foglia Oro / Gold Leaf



15
Grigio / Gray

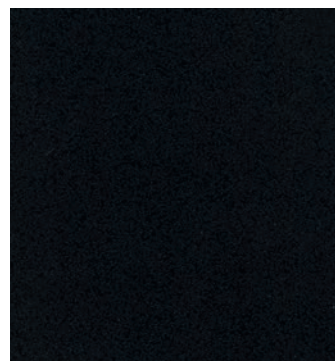

19
Nero / Black
RAL 9005

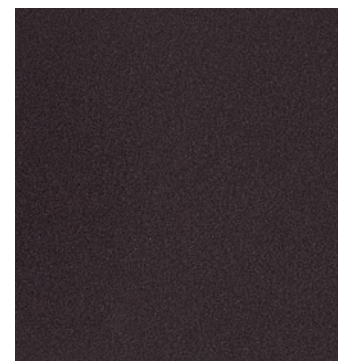

20
Corten / Corten
RAL 8019



21
Grigio tortora / Dove grey
RAL 1019



22
Foglia rame / Copper leaf finish



23
Ruggine / Rust



24
Ferro / Iron

Colori / Colors



26
Inox / *Inox*



27
Ossidato / *Oxydized*



28
Oro / *Gold*



29
Alluminio Spazzolato / *Brushed Aluminum*

71



30
Gunmetal



31
Rosé Spazzolato / *Brushed Rosé*




32
Bronzo Spazzolato / *Brushed Bronze*



33
Oro Spazzolato / *Brushed Gold*



34
Rosé Verniciato / *Painted Rosé*
(DJIBOUTI SABLÉ)

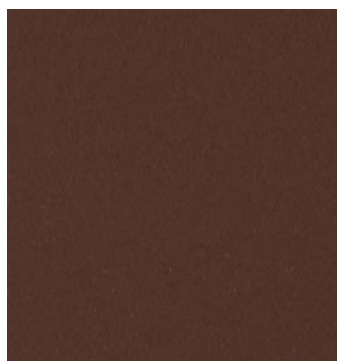


35
Bronzo Verniciato / *Bronze Painted*
(PATAH 2525)



36
Champagne Spazzolato / *Brushed Champagne*


BICOLORE · Informazioni Tecniche / TWO-TONE · Technical info

Combinazioni cromatiche per serie / Color combinations by series:
HUG / LOOP 200 / OVALLY

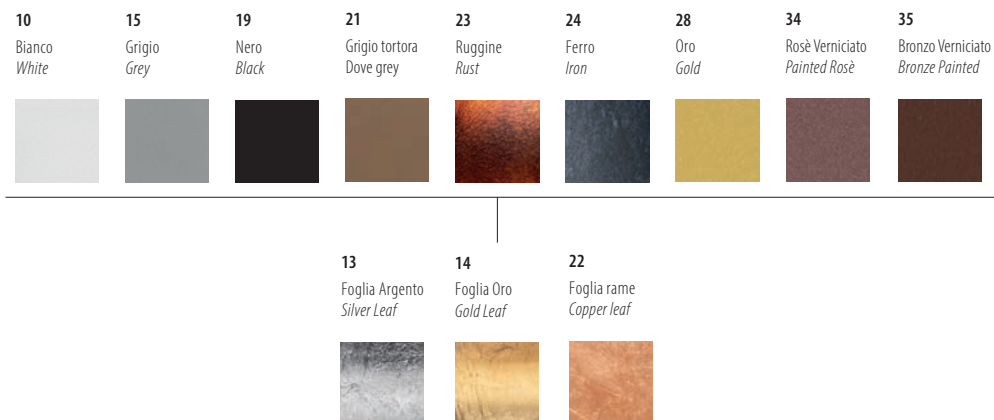

72

Esempio bicolore serie NETS / NETS series two-color example




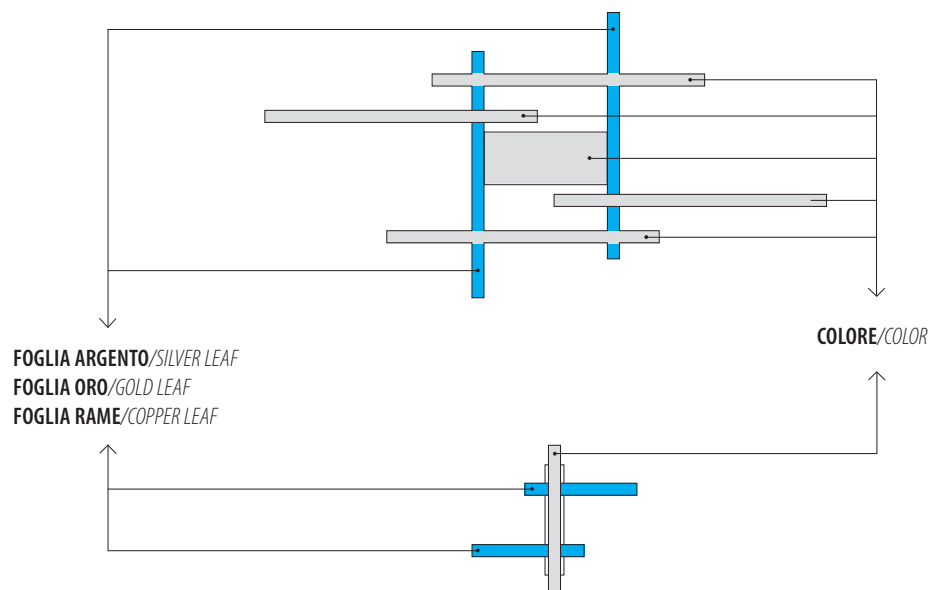


ROSONE · Informazioni Tecniche / CANOPY · Technical info









ROSONE **STANDARD BIANCO**
WHITE STANDARD CANOPY

ROSONE STANDARD **COLORATO**
STANDARD COLORED CANOPY

ROSONE MONOCOLORE **SU RICHIESTA**
ON REQUEST MONOCOLOUR CANOPY




73

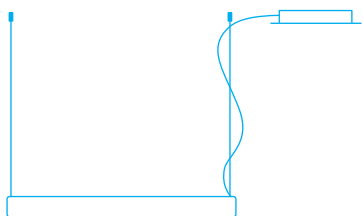

D4

DIMMERABILE / DIMMABLE

TAGLIO DI FASE / PHASE CUT

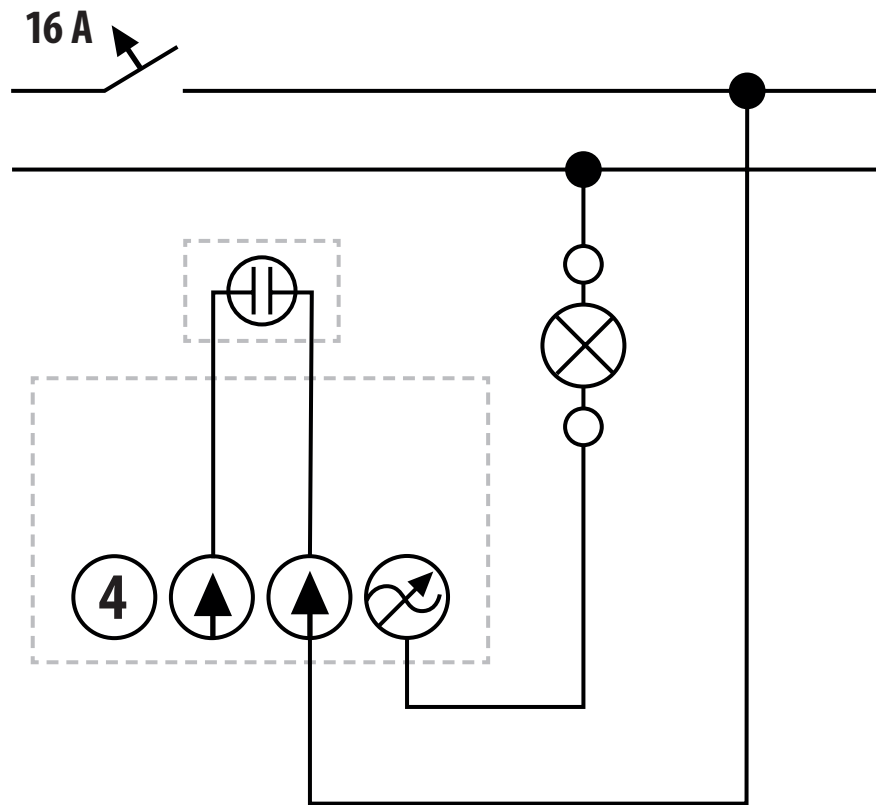


D6


DIMMERABILE / DIMMABLE

1-10V - DALI - PUSH


Modalità 0-10V/1-10V PASSIVO

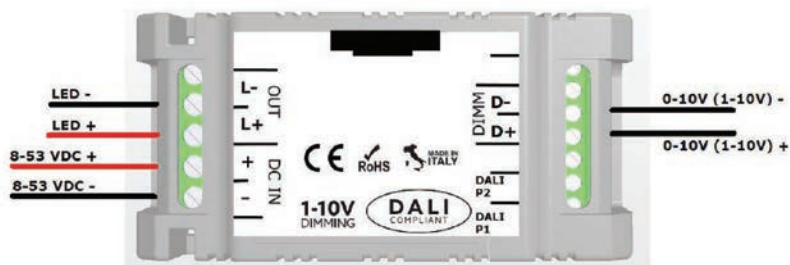

Modalità PUSH

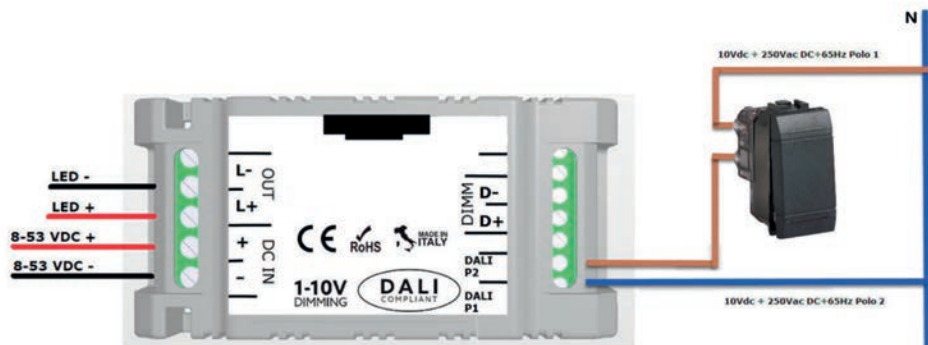


Modalità DALI

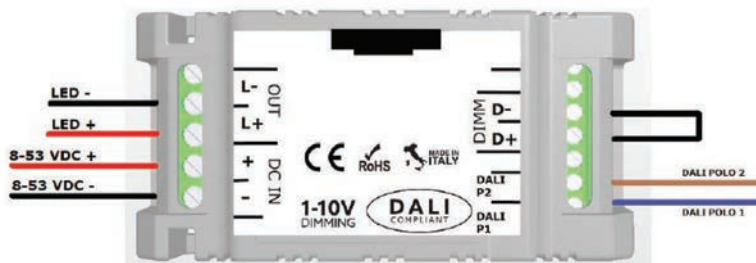

D7

DIMMERABILE / DIMMABLE


DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m

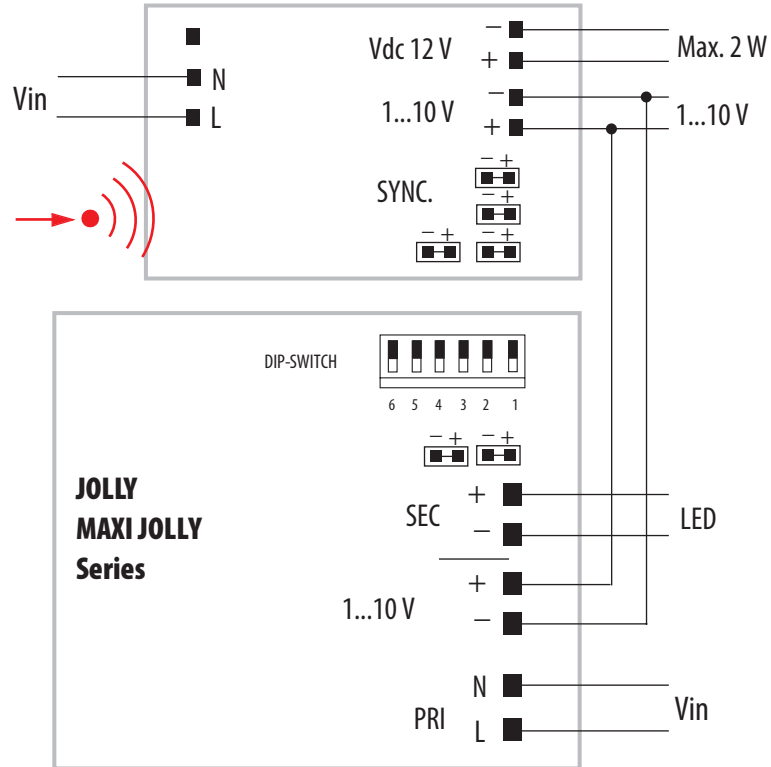

76

Funziona con / It works with:
Alexa, Google Home, Philips Hue dimmer switch

PATTERN - CRISTALLI

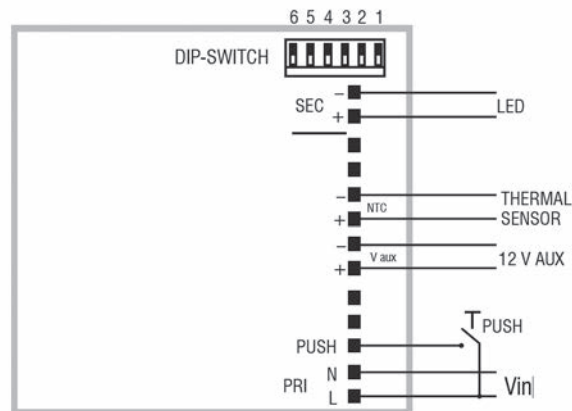

PUSH diagram - Collegamento PUSH


D8

DIMMERABILE / DIMMABLE

DOWNLOAD APP


DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m

CASAMBI

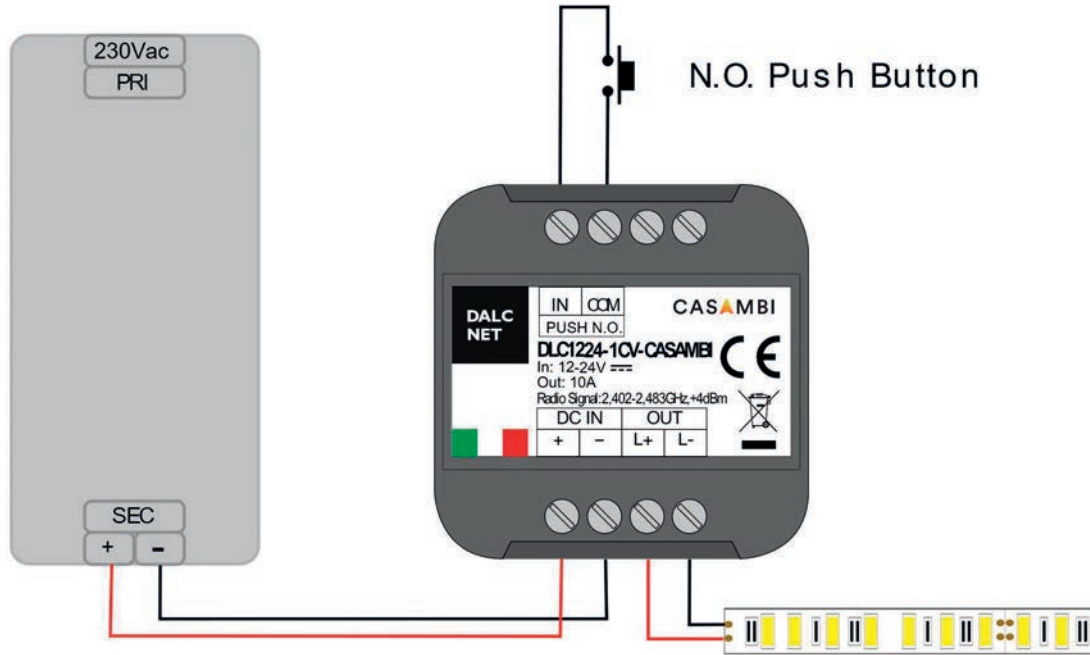

77

PATTERN - CRISTALLI

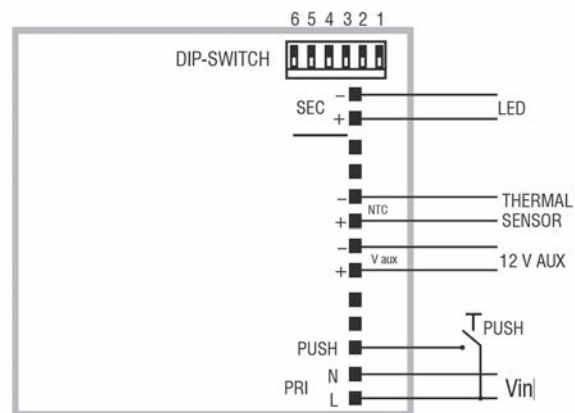


PUSH diagram - Collegamento PUSH

DIMMERABILE / DIMMABLE 230 Vac

1° OPZIONE/OPTION





Trailing edge technology (IGBT)

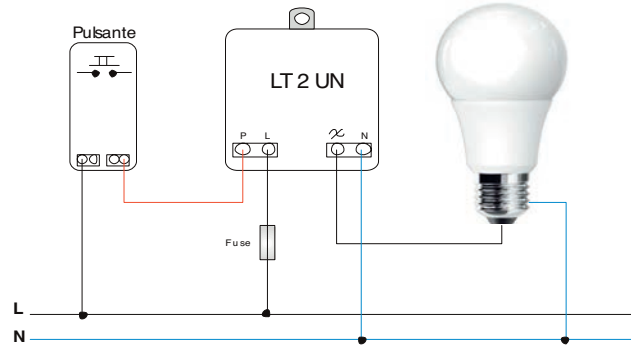

78

Tensione nominale entrata <i>Nominal input voltage</i>	Vac	220-240Vac 50Hz	DIP 1	Funzione Master e Slave <i>Master and Slave Function</i>
Potenza del carico Halo <i>Halo Power load</i>	W	4-250W	DIP 2	Impostazione minimo <i>Minimum setting</i>
Potenza del carico LED <i>Led Power load</i>	W	4÷100W (max 10 lamps)		
Temperatura ambiente Ta° <i>Ambient Temperature Ta°</i>	°C	35°C		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	42x40x23		

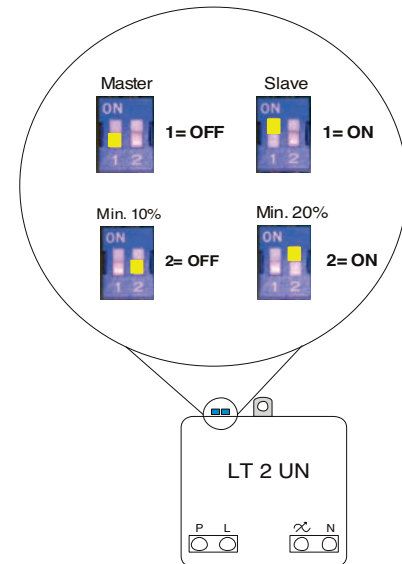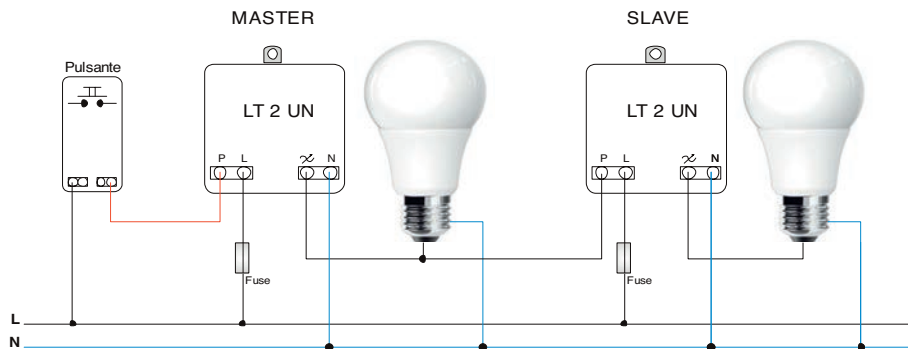


Regolatore da incasso con comando a pulsante separato.	Universal regulator for flush mounting with separate push button control.
Installazione in scatole di derivazione.	Installation in junction boxes.
Regolazione a pulsante.	Regulation from several points with any push button not fitted with warning lights.
Assenza di ronzio acustico	No acoustic buzzing.
Protezione elettronica contro il sovraccarico e/o cortocircuito.	Electronic protection against overloads and/or short-circuits.
Soft Start - Soft Stop	Soft Start - Soft Stop
Memoria di intensità luminosa (salvo interruzioni di rete)	Brightness memory (except for mains power cuts).

Il comando avviene tramite pulsante esterno (non fornito), in caso di comando da più punti collegare tutti i pulsanti in parallelo, non utilizzare pulsanti con spia luminosa incorporata. L'accensione e lo spegnimento avvengono tramite una breve pressione (inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante. Per ottenere la regolazione dell'intensità luminosa premere un pulsante sino a raggiungere il livello d'intensità desiderato. A livello raggiunto interrompere la pressione sul pulsante. Qualora si desideri invertire il senso di regolazione, interrompere la pressione e ripristinarla. Raggiunto i livelli minimo e massimo la regolazione si interrompe, per riprendere lasciare il pulsante e premere nuovamente. Allo spegnimento il livello di regolazione viene memorizzato, salvo interruzioni di rete

The command is given via an external push button (not supplied), in the event of a command from several points connect all the push buttons in parallel, do not use the push buttons with an incorporated indicator light. The device is switched on and off by pressing a push button briefly (no longer than 0.3 sec.) To adjust brightness press a push button until the desired brightness level is reached. When the desired level has been reached release the push button. If the regulation direction needs to be changed, interrupt the contact and reset the direction. Once the minimum and maximum levels have been reached the adjustment is interrupted; to resume it release the push button and press again. The regulation is memorised on switch/off, unless the network is interrupted.

2° OPZIONE/OPTION

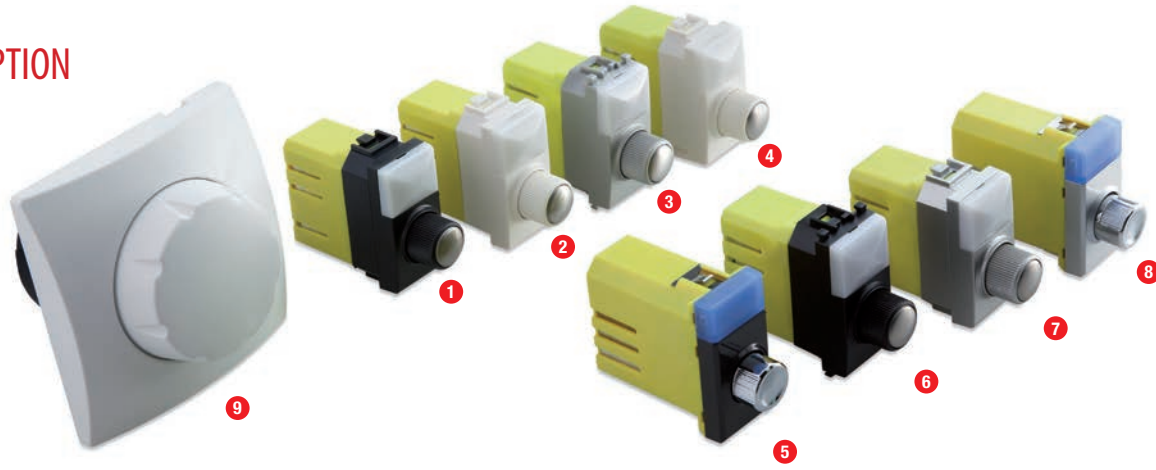

Art.	Serie	W	Vac	Hz	
1	DIMLED 34 DSL	International	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
2	DIMLED 34 DLT	Light	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
3	DIMLED 34 DTC	Light Tech	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
4	DIMLED 34 DVP	Vimar Plana	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
5	DIMLED 34 DAX B	Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
6	DIMLED 34 DEK A	Eikon	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
7	DIMLED 34 DAX S	Silver Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
8	DIMLED 34 DEK S	Eikon Next	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
9	DIMLED 65 DAK	Ø 65mm	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50

79



Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di:

- Lampadine a LED dimmerabili Acrich
- Moduli Acrich - Acrich 2

La potenza applicabile è pari a un minimo di 4W e un massimo di 100W.

Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.

DIMLED... è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.

Built-in rotary dimmer with built in way control for:



- Dimmable LED lamps Acrich
- Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules modular series.

The minimum power is 4W and maximum is 100W.

Direct command through deviator by pressure and regulation through rotation of the same handle grip; lighting and turning off through pressure of the handle grip.

DIMLED... a latest-generation dimmer which exploits the most recent micro-processor technology.

Schema di collegamento - Wiring diagrams

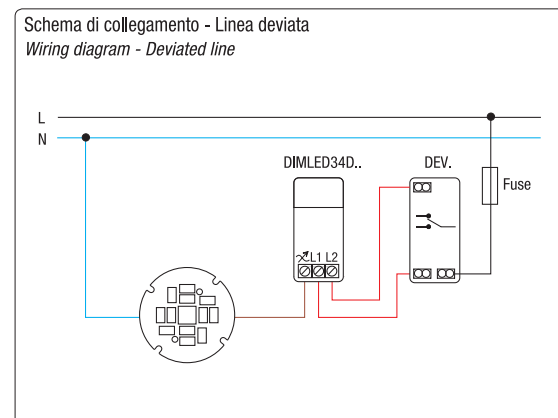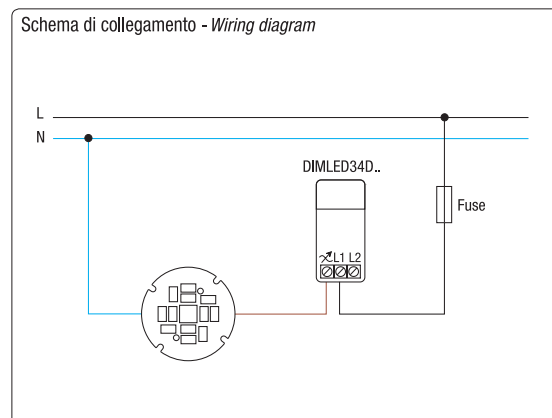

3° OPZIONE/OPTION





Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che, rilasciato dopo una serie di rigorosi test di controllo, certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CE.

The CE mark is a European guarantee mark, issued after a series of strict tests, which certifies product quality and its compliance with the safety standards envisaged by EEC regulations.



Grado di protezione contro corpi solidi o liquidi.
Index protection.



Apparecchi di illuminazione nei quali le eccessive temperature che possono verificarsi in un componente a causa di un guasto, non devono surriscaldare il piano d'appoggio.
Luminaires in which the excessive temperatures which may arise due to failure of a component shall not overheat the mounting surface.



APPARECCHIO IN CLASSE II

Apparecchiature provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi nessun dispositivo di collegamento a un conduttore di protezione.

CLASSE II LUMINAIRES

Luminaires supplied with double insulation and having no device for electrical bonding.



APPARECCHIO IN CLASSE I - Apparecchiature provviste di isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.

CLASSE I LUMINAIRES - Luminaires supplied with single insulation: protective grounding is required.

BRAGA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza preavviso.

Braga reserves the right to modify our collections at any time it deems appropriate and without giving prior notice.



BRAGA
I L L U M I N A Z I O N E

BRAGA F.LLI s.n.c.
Via Soniga, 7
I-25080 Nuvolento
Brescia - Italy
P.Iva/CF IT 00737770172

UFFICIO VENDITE ITALIA

Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296

info@fratellibraga.it

EXPORT SALES DPT.

Tel. +39 - 030 691 775
Fax +39 - 030 691 296
Cell. +39 - 388 974 8282

export@fratellibraga.it

www.fratellibraga.it

Realized by
studiopointer.com
© 10/2023

Printed in Italy by
EUROTEAM

